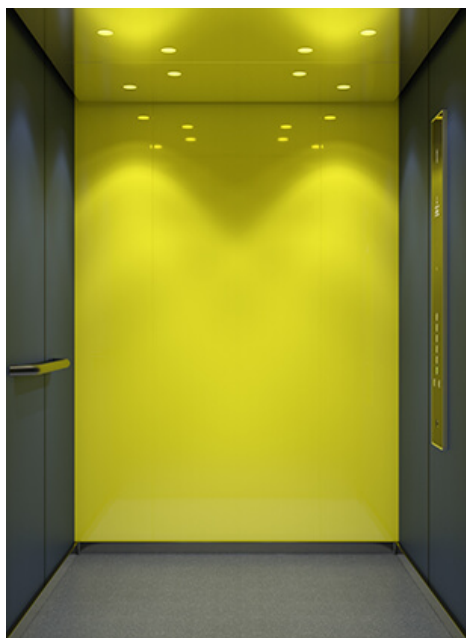


**Winda**

Nazwa produktu KONE MonoSpace® 500 DX	Norma podstawowa EN81-20	Liczba wind w grupie 1 winda
Udźwig 900 kg / 12 os.	Prędkość 1.0 m/s	Wysokość kabiny 2200 mm
Wymiary kabiny (szer. x głęb.) 1400 mm x 1500 mm	Wysokość drzwi 2000 mm	Szerokość drzwi 900 mm
Typ drzwi przystankowych Otwierane w lewo	Rodzaj ościeżnicy Ramy standardowe	Typ panelu serwisowego (MAP) Montowany na ramie drzwi

**Budynek**

Przystanki(ów) 2	Strona otwarcia drzwi	Odległość między kondygnacjami
2	Drzwi przednie	3900 mm
1	Drzwi przednie	Łączna wysokość podnoszenia 3900 mm
Minimalna wysokość nadszybia 3500 mm	Wymiary szybu (szer. x głęb.) 1900 mm x 1900 mm	Głębokość podszybia 1050 mm

**Design**

Projekty wystrojów  
MonoSpace® DX Creative  
Life 13032  
Bold Colors

Sufity  
Polerowana na lustro stal  
nierdzewna CL82 Murano  
Mirror (H)


Ściana prawa (B)  
Laminat z powierzchnią  
inteligentną Trusted Blue  
(SMART) (L244)

Ściana tylna (C)  
Szkło malowane Spring Yellow  
(GP3)

Ściana lewa (D)  
Laminat z powierzchnią  
inteligentną Trusted Blue  
(SMART) (L244)

Piętro  
Gumowy materiał podłogowy  
Quarz Gray (RC31)

Panel dyspozycji  
KSC D23 Carbon Black



Poręcz  
Malowana proszkowo stal  
nierdzewna HR64 Carbon  
Black (P70)

KONE nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzone dane i wynikające z nich obliczenia. Wyniki obliczeń programu nie mogą być zatem traktowane jako podstawa do uzyskania jakiejkolwiek gwarancji sprawnego działania urządzenia.

