

DECYZJA
Wójta Gminy Suszec
z dnia 2 września 2024 r.
o środowiskowych uwarunkowaniach

OŚR.6220.4.2024

Na podstawie art. 71, art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 i ust. 3a, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ust. 1, 1a i 2 oraz art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 81 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) oraz art. 104 oraz art. 107 § 1, 2 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572) po rozpatrzeniu wniosku Pana Pawła Pietrzaka -pełnomocnika Wójta Gminy Suszec - o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kryrach”

orzekam co następuje:

- I. Stwierdzam brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kryrach”.**
- II. Określam istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia:**

1. Drzewa znajdujące się w obrębie inwestycji, nieprzeznaczone do wycinki, należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi lub chemicznymi w następujący sposób:
 - a) należy osłonić pnie drzew przy użyciu np. drewnianych listew, tkaniny jutowej, grubych mat słomianych lub trzciniowych,
 - b) wykopy bezpośrednio przy pniach drzew należy wykonywać ręcznie. Przycięte korzenie należy zabezpieczyć preparatami grzybobójczymi. Odkopane korzenie należy wpuścić głębiej i zabezpieczyć przed wysychaniem lub przed przymrozkami. Wykopy w pobliżu drzew, po zakończeniu prac w tym miejscu należy niezwłocznie zasypać,
 - c) zabrania się obcinania korzeni szkieletowych drzew, gdyż grozi to zachwianiem ich statyki,
 - d) w obrębie rzutu korony nie można magazynować materiałów chemicznych, budowlanych i ziemi z powstałych wykopów, stosować otwartego ognia, lokalizować placów manewrowych i miejsc postoju sprzętu ciężkiego,
 - e) po zakończeniu prac zabezpieczenia drzew należy zdemontować.
2. W celu ochrony przed nieumyślnym zabijaniem zwierząt w trakcie realizacji przedsięwzięcia:
 - a) prace muszą być prowadzone w sposób umożliwiający spontaniczne przemieszczanie się zwierząt ze stref zagrożenia np. poprzez zastosowanie łagodnych (ścinianych) brzegów wykopów, które ułatwią wydostawanie się z nich uwięzionych zwierząt lub też ich zabezpieczanie siatką (o oczkach nie większych niż 0,5 cm i wysokości co najmniej 50 cm, z przewieszką o wysokości co najmniej 10 cm, skierowaną „na zewnątrz” od placu budowy, wkopanej w ziemię na głębokość 30 cm),
 - b) jeżeli mimo zastosowanych rozwiązań zwierzęta przedostaną się na plac budowy należy je uwolnić. Uwolnione zwierzęta należy przenieść do odpowiednich siedlisk poza rejon objęty inwestycją. Przy wyborze miejsca, do którego zwierzęta zostaną przeniesione należy wziąć pod uwagę możliwość ich przetrwania we właściwym stanie ochrony na nowym stanowisku, również z uwzględnieniem czynników antropogenicznych.

3. Zaplecze techniczne, miejsca magazynowania materiałów budowlanych i odpadów, miejsca postoju maszyn budowlanych i sprzętu transportowego należy zorganizować na terenie utwardzonym i uszczelnionym, w sposób zabezpieczający przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do gruntu.
4. We wszystkich miejscach oraz w miejscach bezpośrednich prac budowlanych należy zapewnić dostępność sorbentów, właściwych w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych.
5. W czasie prowadzenia robót budowlanych należy prowadzić stały monitoring stanu technicznego sprzętu budowlanego i transportowego oraz przypadków wystąpienia zanieczyszczenia gruntu i neutralizację miejsc mogących powodować ewentualne zagrożenie dla środowiska gruntowo-wodnego.
6. W sytuacjach awaryjnych (np. wyciek paliwa, oleju) należy podjąć niezwłoczne działania mające na celu zapobieganie przenikaniu zanieczyszczeń do wód powierzchniowych i podziemnych (np. poprzez unieszkodliwienie wycieku za pomocą odpowiednich sorbentów, które po wykorzystaniu zostaną przekazane wyspecjalizowanym firmom).
7. Zanieczyszczony substancjami ropopochodnymi grunt należy wybrać i przekazać do neutralizacji uprawnionym podmiotom.
8. Nie dopuścić do zanieczyszczenia terenu substancjami chemicznymi mogącymi przeniknąć do wód, miejsca przeznaczone do składowania substancji mogących stanowić zagrożenie do wód powinny być zabezpieczone materiałami izolacyjnymi.
9. Materiały potencjalnie niebezpieczne dla środowiska gruntowo-wodnego (np. oleje, smary, farby, masy i powłoki uszczelniające) magazynować w szczelnych i zamykanych pojemnikach na utwardzonym podłożu.
10. Opróżniać wanny wychwytyjące wykorzystywane podczas magazynowania materiałów i płynów potencjalnie niebezpiecznych dla środowiska w sposób wykluczający zanieczyszczenie środowiska wodno-gruntowego.
11. Odpady powstające podczas realizacji przedsięwzięcia magazynować w sposób wykluczający zanieczyszczenie środowiska wodno-gruntowego oraz powstanie ścieków - wód odciekowych.
12. Odpady niebezpieczne należy magazynować w miejscach utwardzonych, w sposób wykluczający przenikanie zanieczyszczeń do ziemi i wód np. w szczelnych i odpornych na działanie odpadów pojemnikach lub na uszczelnionym podłożu, w sposób zabezpieczający przed powstawaniem odcieków – w przypadku magazynowania odpadów masowych np. zanieczyszczonych mas ziemnych.
13. W przypadku konieczności odwodnienia wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżenia poziomu wód gruntowych, do minimum ograniczyć czas odwadniania wykopów, ograniczyć wpływ prac do terenu działki inwestycyjnej, wody z odwodnienia odprowadzać w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich oraz niezmieniający stanu wody na gruncie, w szczególności kierunku odpływu wód opadowych ze szkodą dla gruntów sąsiednich;
14. Ścieki powstałe z prób szczelności oraz płukania odprowadzać do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej lub za pomocą wozów asenizacyjnych dostarczać do oczyszczalni ścieków.
15. Ścieki bytowe powstałe podczas trwania budowy należy gromadzić w szczelnych zbiornikach sanitariatów i następnie regularnie w zależności od potrzeb wywozić do oczyszczalni ścieków.
16. Po zakończeniu budowy miejsce lokalizacji zaplecza zostanie uporządkowane, a teren odtworzony do stanu pierwotnego.
17. Na etapie użytkowania i eksploatacji nie przewiduje się wytwarzania odpadów.

III. Nie stwierdzam transgranicznego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

IV. Nie stwierdzam konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych.

V. Charakterystykę przedsięwzięcia określa załącznik nr 1 stanowiący integralną część niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

W dniu 20.06.2024 r. wpłynął do Urzędu Gminy Suszec wniosek Pana Pawła Pietrzaka pełnomocnika Wójta Gminy Suszec o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kryrach**”. Inwestorem przedsięwzięcia jest Gmina Suszec

Pełnomocnik do wniosku dołączył:

1. Kartę informacyjną przedsięwzięcia (dalej KIP) w wersji papierowej i elektronicznej,
2. Pełnomocnictwo inwestora + opłata skarbową za pełnomocnictwo,
3. Poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej, obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar, na który przedsięwzięcie będzie oddziaływać;
4. Wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz przewidywany obszar na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Pełnomocnik wskazał, że planowane przedsięwzięcie należy do kategorii określonej w § 3 ust. 1 pkt 81 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), tj. sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem:

- a) przebudowy tych sieci metodą bezwykopową,
- b) sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym,
- c) przyłączy do budynków.

Zgodnie ze wskazanym przepisem dla tego rodzaju przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, sporządzenie raportu może być wymagane.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w miejscowości Kryry, przy ulicach: Wyzwolenia, Nierad, Pocztovej i Owocowej i będzie przebiegać przez oraz w obrębie następujących działek ewidencyjnych:

2198/219; 1637/219; 2199/219; 2200/219; 2163/219; 1479/219; 786/219; 1860/219; 1859/219; 1799/373; 1969/373; 1968/373; 1590/373; 1592/373; 1593/373; 2051/304; 2106/373; 2105/373; 2104/373; 2032/373; 1625/373; 1440/373; 1565/373; 1564/373; 1618/373; 1617/373; 1690/373; 1689/373; 1595/373; 1909/373; 1661/309; 1660/309; 2126/373; 1876/373; 1907/373; 2125/373; 1488/373; 541/309; 2217/311; 2127/373; 1652/373; 1653/373; 1654/373; 1875/373; 1848/373; 1874/373; 1693/311; 1651/373; 1958/373; 2193/373; 2208/373; 2192/373; 2207/373; 2013/373; 1847/373; 1835/373; 2016/373; 2131/311; 2014/373; 2015/373; 2142/373; 2141/373; 2017/373; 2100/373; 853/311; 1767/303; 2139/303; 2141/303; 540/295; 2052/304; 1820/303; 2098/305; 2097/305; 569/306; 567/307; 566/307; 1826/93; 1500/438; 1704/105; 1703/108; 563/69; 847/309; 1683/134; 1705/109; 1706/133; 2073/134; 555/309; 554/309; 2074/134; 1810/309; 550/309; 2076/136; 2327/148; 1882/148; 2328/148(2004/148); 1709/161; 547/309; 880/164; 546/311; 1808/311; 543/311; 2304/311; 2303/311; 2130/311; 1695/311; 1960/373; 613/311; 2018/373; 1711/164; 2242/165; 893/180; 894/180; 895/213; 764/166; 765/213; 763/166; 2053/166; 2054/166; 2055/166; 533/183; 534/194; 1862/311; 1863/311; 834/311; 329/87; 316/87; 328/93; 327/93; 209; 897/213; 1780/207; 351/82; 1629/207; 1630/207; 349/86; 350/86; 324/86; 357/86; 323/86; 356/85; 355/85; 353/82; 345/82; 354/82; 302/82; 347/82; 300/82; 258/82; 326/196; 899/196; 898/196; 2021/184; 2022/184; 340/184; 2154/193; 2155/193; 890/179; 1933/166; 2289/162; 2114/213; 632/159; 652/159; 2088/145; 2087/145; 2322/145; 651/159; 2084/145; 2085/145; 2086/145; 2319/145; 2320/145; 2321/145; 2316/150; 2317/150; 2318/150; 1598/150; 1485/150; 2078/138; 1670/138; 2070/131; 2067/131; 2075/136; 2068/131; 1784/213; 1840/130; 1868/130; 1770/130; 1790/111; 2165/111; 2164/111; 2295/111; 2291/103; 1633/103; 2292/103; 475/110

Na podstawie dołączonego do wniosku zestawienia działek inwestycyjnych, organ ustalił, że liczba stron w tym postępowaniu przekracza 10. Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (dalej ustawa o oś), jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji

przekracza 10, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego dalej kpa. Z kolei art. 49 kpa stanowi, iż zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej dalej BIP na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej, zaś zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie w BIP. Wójt Gminy Suszec posiadając zestawienie działek ewidencyjnych na których będzie realizowane przedsięwzięcie ustalił precyzyjnie, iż w przedmiotowym postępowaniu liczba stron przekracza 10.

Po przeanalizowaniu wniosku Sekretarz Gminy, działający na podstawie upoważnienia wójta, pismem nr OŚR.6220.4.2024 z dnia 24.06.2024 r. wystąpił do pełnomocnika na podstawie art. 64 § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego o uzupełnienie wniosku o następujące elementy tj.:

- 1) jeden egzemplarz poświadczony przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej (1:5000), w postaci papierowej, obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) - art. 74 ust. 1 pkt 3 cyt. ustawy ooś;
- 2) mapę w postaci papierowej oraz elektronicznej, w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przeznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, o którym mowa w ust. 3a pkt 1; w przypadku przedsięwzięć innych niż wymienione w pkt 4 mapę sporządza się na podkładzie wykonanym na podstawie kopii mapy ewidencyjnej, o której mowa w pkt 3, (1 egz.);

Po uzupełnieniu wniosku Wójt Gminy Suszec Obwieszczeniem nr OŚR.6220.4.2024 z dnia 04.07.2024 r., zawiadomił pełnomocnika inwestora oraz pozostałe strony postępowania w trybie art. 49 kpa, o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kryrach”. Obwieszczenie zamieszczono na tablicy Urzędu Gminy Suszec oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Suszec w dniu od 04.07.2024 r.

Na podstawie art. 64 ust. 1, pkt , 1, i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Wójt Gminy Suszec wystąpił pismami o nr OŚR.6220.4.2024 z dnia 04.07.2024 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Katowicach o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Obwieszczeniem nr OŚR.6220.4.2024 z dnia 04.07.2024 r. Wójt Gminy zawiadomił strony postępowania w trybie art. 49 kpa o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Katowicach o opinie w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Obwieszczenie zamieszczono na tablicy Urzędu Gminy Suszec oraz w Biuletynie Informacji Publicznej dnia 04.07.2024 r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach Postanowieniem nr WOOŚ.4220.336.2024.AK.1 z dnia 17 lipca 2024 r. wyraził opinię, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kryrach”. Wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków na etapie realizacji przedsięwzięcia:

1. Drzewa znajdujące się w obrębie inwestycji, nieprzeznaczone do wycinki, należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi lub chemicznymi w następujący sposób:
 - a) należy osłonić pnie drzew przy użyciu np. drewnianych listew, tkaniny jutowej, grubych mat słomianych lub trzciniowych,
 - b) wykopy bezpośrednio przy pniach drzew należy wykonywać ręcznie. Przycięte korzenie należy zabezpieczyć preparatami grzybobójczymi. Odkopane korzenie należy wpuścić głębiej i zabezpieczyć przed wysychaniem lub przed przymrozkami. Wykopy w pobliżu drzew, po zakończeniu prac w tym miejscu należy niezwłocznie zasypać,
 - c) zabrania się obcinania korzeni szkieletowych drzew, gdyż grozi to zachwianiem ich statyki,
 - d) w obrębie rzutu korony nie można magazynować materiałów chemicznych, budowlanych i ziemi z powstałych wykopów, stosować otwartego ognia, lokalizować placów manewrowych i miejsc postoju sprzętu ciężkiego,
 - e) po zakończeniu prac zabezpieczenia drzew należy zdemontować.
2. W celu ochrony przed nieumyślnym zabijaniem zwierząt w trakcie realizacji przedsięwzięcia:
 - a) prace muszą być prowadzone w sposób umożliwiający spontaniczne przemieszczanie się zwierząt ze stref zagrożenia np. poprzez zastosowanie łagodnych (ścinianych) brzegów wykopów, które ułatwią wydostawanie się z nich uwięzionych zwierząt lub też ich zabezpieczanie siatką (o oczkach nie większych niż 0,5 cm i wysokości co najmniej 50 cm, z przewieszką o wysokości co najmniej 10 cm, skierowaną „na zewnątrz” od placu budowy, wkopanej w ziemię na głębokość 30 cm),
 - b) jeżeli mimo zastosowanych rozwiązań zwierzęta przedostaną się na plac budowy należy je uwolnić. Uwolnione zwierzęta należy przenieść do odpowiednich siedlisk poza rejon objęty inwestycją. Przy wyborze miejsca, do którego zwierzęta zostaną przeniesione należy wziąć pod uwagę możliwość ich przetrwania we właściwym stanie ochrony na nowym stanowisku, również z uwzględnieniem czynników antropogenicznych.

W uzasadnieniu wymienił, że zamierzenie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kryrach” zostało zakwalifikowane do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych § 3 ust. 1 pkt 81 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 r., poz. 1839 ze zm.), o których mowa w art. 71 ust. 2 pkt. 2 ustawy oos. Przed wydaniem postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko lub decyzji o braku takiej potrzeby, wymagana jest opinia regionalnego dyrektora ochrony środowiska w trybie art. 64 ust. 1 pkt.1 ustawy oos.

Realizacja przedsięwzięcia będzie źródłem przejściowego, ograniczonego w czasie oddziaływania na środowisko. Zgodnie z art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 54 z późn. zm.), w trakcie prac budowlanych inwestor realizujący przedsięwzięcie jest obowiązany uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych.

Po zapoznaniu się z materiałem dowodowym, biorąc pod uwagę rodzaj inwestycji oraz zasięg możliwego oddziaływania na środowisko stwierdzono, że w przedmiotowym przypadku nie zachodzą szczegółowe uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy oos.

Przedsięwzięcie będzie polegało na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ok. 6,8 km, odprowadzającej ścieki socjalno-bytowe z zamieszkałych nieruchomości oraz terenów planowanych pod zabudowę. Inwestycja realizowana będzie w Kryrach, w gminie Suszec, w rejonie ulic: Wyzwolenia, Nierad, Pocztovej i Owocowej. Projektowana sieć kanalizacyjna przebiegać będzie zarówno w istniejących pasach drogowych dróg (powiatowych, gminnych i wewnętrznych), terenach zielonych, poboczach, terenach rolnych jak również na terenach działek prywatnych.

Planowane zamierzenie będzie składać się z odcinków sieci kanalizacji grawitacyjnej o długości ok. 6 km, odcinka sieci kanalizacji tłocznej o długości ok. 780 m oraz przepompowni ścieków.

Projektowane przedsięwzięcie jest inwestycją liniową podziemną, natomiast obiektami, które będą usytuowane na powierzchni są studnie, zasuw, skrzynki uliczne oraz przepompownia ścieków. Projektowana przepompownia ścieków zlokalizowana będzie w rejonie ulic Kasztanowej i Nierad. W jej skład wchodzić będzie prefabrykowany zbiornik przepompowni DN1500 i głębokości 6,15 m. Przepompownia będzie wyposażona w zawory, armaturę, orurowanie, dwie pompy zatapialne, właz zamykany, drabinę, uchwyty, podest, kominki wentylacyjne. Realizacja przedmiotowej inwestycji będzie odbywać się metodą wykopową oraz w przypadku niektórych przejść przez nawierzchnie asfaltowe, przez pas drogowy drogi powiatowej oraz przez niektóre inne tereny metodą bezwykopową – z zastosowaniem przewiertu/przecisku.

Prace budowlane – montażowe będą miały charakter przejściowy i nie wpłyną znacząco na zagospodarowanie terenu objętego budową kanalizacji. Najistotniejszy element prac budowlanych stanowić będzie etap wykonania wykopów i ułożenie kanalizacji. Przy pracach budowlanych – montażowych będą wykorzystywane środki transportu do przewozu materiałów oraz typowe maszyny budowlane – koparki, spycharki, ładowarki itp. Wszystkie prace prowadzone będą na terenie już zagospodarowanym, w związku z czym nie będą miały istotnego wpływu na krajobraz. Wskazane uciążliwości będą miały charakter krótkookresowy i ustąpią wraz z zakończeniem prac budowlanych, a ich zasięg ograniczy się do najbliższego otoczenia terenu inwestycji. Odpowiednia organizacja ww. działań inwestycyjnych, obejmująca prawidłowe zarządzanie zasobem maszynowym i środkami transportu pozwoli na znaczące zminimalizowanie oddziaływań związanych z tym etapem przedsięwzięcia. Po zakończeniu prac teren budowy zostanie poddany pracom porządkowym i doprowadzony do stanu umożliwiającego użytkowanie terenu w dotychczasowy sposób.

Przedmiotowa inwestycja nie będzie stanowić zagrożenia dla środowiska ze względu na ilość i rodzaj wytwarzanych odpadów pod warunkiem prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami zgodnej z Ustawą z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.). Odpady wytwarzane w trakcie prowadzenia prac budowlanych będą przekazywane do zagospodarowania przez wykonawcę robót.

Zaznaczyć należy, iż budowa kanalizacji w żaden sposób nie będzie oddziaływała negatywnie na tereny przyległe i przyczyni się do poprawy stanu środowiska w planowanej lokalizacji, poprzez likwidację zbiorników bezodpływowych oraz zmniejszenie uciążliwości związanych z ich wywozem. Przedsięwzięcie nie zmieni istniejących stosunków wodnych i nie wpłynie na krajobraz okolicy. Po zakończeniu wszystkich robót budowlanych teren inwestycji zostanie przywrócony do stanu pierwotnego. Przewody kanalizacyjne ze studniami kanalizacyjnymi wykonane będą jako szczelne, tak by wyeliminować infiltrację – możliwość zanieczyszczenia wód gruntowych, ściekami. Na etapie budowy przewiduje się wykonanie prób szczelności budowanej sieci kanalizacyjnej. Ścieki pochodzące z próby szczelności zostaną odprowadzone do istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz za pomocą wozów asenizacyjnych odpompowane i następnie dowożone do oczyszczalni ścieków w Suszczu.

W czasie realizacji inwestycji może wystąpić konieczność odwodnienia wykopów. Zgodnie z informacjami podanymi w karcie informacyjnej, zastosowane będzie odwodnienie powierzchniowe (wykonanie tymczasowego systemu drenażu i studni zbiorczych w wykopie z odpompowywaniem wód przez pompy) lub za pomocą igłofiltrów. Wody gruntowe wypompowywane będą ze studni zbiorczych za pomocą zatapialnych pomp bezpośrednio do wozów asenizacyjnych. Powyższe sposoby zagospodarowania wód z wykopów nie wpłyną negatywnie na środowisko gruntowo-wodne terenu realizacji przedsięwzięcia. W celu odprowadzenia ścieków bytowych zaplecze budowy zostanie wyposażone w przenośne sanitariaty.

Wykopy realizowane będą krótkimi odcinkami. W przypadku konieczności pozostawienia wykopów bez zasypiania na noc zostaną one całkowicie osłonięte. W sytuacji, gdy do wykopu dostaną się jednak zwierzęta będą one uwolnione i przeniesione. W tym miejscu należy zaznaczyć, że zwierzęta, które dostaną się w rejon prac powinny zostać przeniesione poza rejon zagrożenia, do odpowiednich siedlisk. W celu ochrony przed nieumyślnym zabijaniem zwierząt podczas prac realizacyjnych wskazano rozwiązania konieczne do zastosowania w pkt II.2. sentencji tego postanowienia.

Przeważającym terenem w sąsiedztwie inwestycji jest zabudowa mieszkaniowa oraz drogi. Miejscami występują także łąki, pola uprawne i lasy. W bezpośrednim sąsiedztwie występują pojedyncze drzewa

i krzewy, jednak w ramach przedmiotowej inwestycji nie planuje się ich wycinki. Ze względu jednak na zadrzewienia występujące w sąsiedztwie inwestycji w pkt II.1 sentencji postanowienia określono warunki mające na celu ochronę tej zieleni przed negatywnym oddziaływaniem fazy realizacji przedsięwzięcia.

W fazie eksploatacji, przedsięwzięcie z uwagi na swój charakter i skalę, nie będzie źródłem znaczącego oddziaływania na poszczególne elementy środowiska. Kanalizacja sanitarna zostanie wykonana jako szczelna. Projektowana pompownia posiadać będzie pompy zatapialne, co wpłynie na ograniczenie oddziaływania akustycznego na tereny sąsiadujące z tymi urządzeniami.

Eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie wymagała wykorzystania paliw oraz innych surowców i materiałów. Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, iż planowana inwestycja nie będzie stanowiła zagrożenia zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego.

Inwestycja będzie zlokalizowana poza obszarami wodno-błotnymi, innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód, obszarami górkimi lub leśnymi, obszarami objętymi ochroną, w tym poza rejonem stref ochronnych ujęć wód i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarami przylegającymi do jezior, a także poza terenami uzdrowiskowymi i obszarami ochrony uzdrowiskowej. Nie będzie realizowana na obszarze o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne oraz obszarze o dużej gęstości zaludnienia.

Z danych będących w posiadaniu tut. organu wynika, że planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza granicami form ochrony przyrody wymienionymi w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 z późn. zm.), w tym poza granicami obszarów Natura 2000. Najbliżej położony obszar Natura 2000 to Dolina Górnej Wisły PLB240001, zlokalizowany ok. 6 km od planowanej inwestycji. Powyższy obszar został wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 229, poz. 2313). Dla obszaru Dolina Górnej Wisły PLB240001 ustanowiono plan zadań ochronnych [Zarządzenie nr 37/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Górnej Wisły PLB240001; <https://www.gov.pl/web/rdoskatowice/dolina-gornej-wisly-plb240001>, zmienione Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 7 grudnia 2022 r. zmieniającym zarządzenie z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Górnej Wisły PLB240001]. Obwieszczeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach znak: WPN.6320.2.2023.MA z 25 stycznia 2023 r. przystąpiono do sporządzenia nowego planu zadań ochronnych dla tego obszaru.

Przedmiotowa inwestycja nie będzie źródłem zidentyfikowanych zagrożeń dla przedmiotów ochrony, nie wpłynie na możliwość osiągnięcia celów działań ochronnych ani nie wpłynie na realizację zaplanowanych działań ochronnych.

Inwestycja zlokalizowana będzie na obszarze korytarza ekologicznego Dolina Górnej Wisły. Planowane przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na ciągłość ustanowionego korytarza ekologicznego.

Ze względu na znaczną odległość inwestycji od granicy Państwa (ok. 20 km w linii prostej od planowanego zamierzenia), nie będą występowały oddziaływania transgraniczne.

Realizacja planowanego przedsięwzięcia, z uwagi na lokalizację, zakres oraz przyjęte rozwiązania nie wiąże się z ryzykiem wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej.

Dla przedmiotowego przedsięwzięcia, zgodnie z art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 54 z późn. zm.), nie jest możliwe utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania.

Uwzględniając rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, usytuowanie poza terenami wymagającymi specjalnej ochrony oraz przewidywane oddziaływania, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach wyraził opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia, określając zarazem zgodnie z art. 64 ust. 3a ustawy oos, obowiązki działań mających na celu poszanowanie i ochronę zasobów przyrodniczych na etapie realizacji przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach pismem nr NS-ZNS.9022.3.26.489.2024 z dnia 22 lipca 2024 r. (wpływ do urzędu 25.07.2024 r.) wyraził opinię w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kryrach”.

Po zapoznaniu się z treścią dokumentacji i po dokonaniu jej analizy Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach ustalił, że przedsięwzięcie zakwalifikowane zostało do kategorii wskazanej w § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko tj.: sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, (...)”.

Zgodnie z informacjami zawartymi w dokumentacji decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach będzie niezbędna do uzyskania decyzji zmieniającej pozwolenia na budowę. Jest to decyzja wymieniona w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.), a tym samym zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 2 wymagana jest opinia organów inspekcji sanitarnej.

Przedmiotowa inwestycja polegać będzie na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Kryry o łącznej długości ok. 6,8 km. Przewiduje się odcinki sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej: z rur Dz200 PVC o długości ok. 5200m, z rur Dz160 PVC o długości ok. 800 m oraz odcinek sieci kanalizacji tłocznej z rur Dz125 PE o długości ok. 780m wraz z przepompownią ścieków oraz studniami rewizyjnymi DN1200 wykonanymi z kręgów betonowych oraz studniami DN1000 i DN425 wykonanymi z tworzywa sztucznego PE. Ścieki sanitarne będą odbierane i odprowadzane odcinkami grawitacyjnymi zlokalizowanymi w rejonie ul. Wyzwolenia, ul. Nierad i ul. Pocztowej do projektowanej przepompowni ścieków zlokalizowanej w rejonie ul. Kasztanowej i ul. Nierad. Następnie kierowane będą odcinkiem tłocznym do istniejącej studni DN1500 i odbiornika, którym będzie istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Krętej, a w przypadku odcinka kanalizacji sanitarnej zlokalizowanego w rejonie ul. Owocowej odcinkiem grawitacyjnym bezpośrednio do odbiornika w postaci istniejącej studni i sieci kanalizacji sanitarnej. Inwestycja będzie realizowana zarówno metodą wykopów otwartych jak i bezwykopowo – przewiertami/przeciskami. Przedsięwzięcie zrealizowane zostanie w pasach dróg powiatowych, gminnych i wewnętrznych oraz na terenach Skarbu Państwa, gminnych i prywatnych jak również na fragmentach pól uprawnych, łąk i terenów zielonych.

Na potrzeby realizacji budowy przewiduje się przygotowanie zaplecza budowy w rejonie ul. Wyzwolenia w Kryrach. Na utwardzonym terenie zaplecza, zlokalizowane zostaną miejsca postoju pojazdów i sprzętu budowlanego, tymczasowe obiekty na potrzeby sanitarne i socjalne oraz miejsca składowania materiałów i gospodarowania odpadami na czas budowy. Materiały wykorzystywane do realizacji przedsięwzięcia będą gromadzone i składowane na terenie zaplecza budowy, a także dowożone bezpośrednio na teren budowy do realizacji prac. W przypadku materiałów sypkich – piasku przewiduje się magazynowanie na utwardzonym i uszczelnionym podłożu, zabezpieczenie plandekami przed pyleniem lub bezpośredni transport samochodowy i wykorzystanie do bieżącej pracy. Strefy miejsc postoju maszyn budowlanych i urządzeń oraz składowania materiałów zostaną uszczelnione i wyłożone materiałami izolacyjnymi zapobiegającymi przedostawaniem się ewentualnych substancji do gruntu. Na terenie budowy nie przewiduje się lokalizowania miejsc tankowania pojazdów ani zbiorników z paliwami płynnymi.

Prowadzone prace budowlane będą miały charakter krótkotrwały i tymczasowy. Podczas wykonywania prac stosowane będą wyłącznie maszyny budowlane sprawne technicznie i odpowiednio zabezpieczone, nie powodujące przedostawania się substancji szkodliwych dla środowiska. Prace zorganizowane zostaną w sposób minimalizujący powstały hałas oraz wibracje. Prace ziemne będą prowadzone w porze dziennej, w celu ograniczenia uciążliwości dla otoczenia. Po zakończeniu prac teren zostanie uporządkowany wraz z odtworzeniem pasów zieleni, a pozostałości materiałów i odpady zostaną zabezpieczone i zutylizowane.

Biorąc pod uwagę charakter przedsięwzięcia, jego lokalizację oraz uwzględniając łącznie uwarunkowania zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach nie stwierdził potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych.

Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Katowicach pismem nr CK.ZZŚ.4901.150.2024.KR z dnia 22.07.2024 r. (wpływ do urzędu: 25.07.2024 r.) wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kryrach” nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił warunki tej realizacji:

- a) zaplecze techniczne, miejsca magazynowania materiałów budowlanych i odpadów, miejsca postoju maszyn budowlanych i sprzętu transportowego należy zorganizować na terenie utwardzonym i uszczelnionym, w sposób zabezpieczający przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do gruntu;
- b) we wszystkich miejscach oraz w miejscach bezpośrednich prac budowlanych należy zapewnić dostępność sorbentów, właściwych w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych;
- c) w czasie prowadzenia robót budowlanych należy prowadzić stały monitoring stanu technicznego sprzętu budowlanego i transportowego oraz przypadków wystąpienia zanieczyszczenia gruntu i neutralizację miejsc mogących powodować ewentualne zagrożenie dla środowiska gruntowo-wodnego;
- d) w sytuacjach awaryjnych (np. wyciek paliwa, oleju) należy podjąć niezwłoczne działania mające na celu zapobieganie przenikaniu zanieczyszczeń do wód powierzchniowych i podziemnych (np. poprzez unieszkodliwienie wycieku za pomocą odpowiednich sorbentów, które po wykorzystaniu zostaną przekazane wyspecjalizowanym firmom);
- e) zanieczyszczony substancjami ropopochodnymi grunt należy wybrać i przekazać do neutralizacji uprawnionym podmiotom;
- f) nie dopuścić do zanieczyszczenia terenu substancjami chemicznymi mogącymi przeniknąć do wód, miejsca przeznaczone do składowania substancji mogących stanowić zagrożenie do wód powinny być zabezpieczone materiałami izolacyjnymi;
- g) materiały potencjalnie niebezpieczne dla środowiska gruntowo-wodnego (np. oleje, smary, farby, masy i powłoki uszczelniające) magazynować w szczelnych i zamykanych pojemnikach na utwardzonym podłożu;
- h) opróżniać wanny wychwytujące wykorzystywane podczas magazynowania materiałów i płynów potencjalnie niebezpiecznych dla środowiska w sposób wykluczający zanieczyszczenie środowiska wodno-gruntowego;
- i) odpady powstające podczas realizacji przedsięwzięcia magazynować w sposób wykluczający zanieczyszczenie środowiska wodno-gruntowego oraz powstanie ścieków - wód odciekowych;
- j) odpady niebezpieczne należy magazynować w miejscach utwardzonych, w sposób wykluczający przenikanie zanieczyszczeń do ziemi i wód np. w szczelnych i odpornych na działanie odpadów pojemnikach lub na uszczelnionym podłożu, w sposób zabezpieczający przed powstawaniem odcieków – w przypadku magazynowania odpadów masowych np. zanieczyszczonych mas ziemnych;
- k) w przypadku konieczności odwodnienia wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżenia poziomu wód gruntowych, do minimum ograniczyć czas odwadniania wykopów, ograniczyć wpływ prac do terenu działki inwestycyjnej, wody z odwodnienia odprowadzać w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich oraz niezmieniający stanu wody na gruncie, w szczególności kierunku odpływu wód opadowych ze szkodą dla gruntów sąsiednich;
- l) ścieki powstałe z prób szczelności oraz płukania odprowadzać do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej lub za pomocą wozów asenizacyjnych odprowadzać do oczyszczalni ścieków.

W uzasadnieniu napisał, że planowana inwestycja należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z §3 ust. 81 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Obecnie tereny na których, realizowane będzie przedsięwzięcie to: pasy dróg powiatowych i gminnych, wewnętrznych – jezdnie, chodniki, pobocza, drogi wewnętrzne utwardzone i gruntowe, łąki, tereny zielone, gruntowe i pola uprawne, działki budowlane, gospodarstwa rolne. Zgodnie z dołączoną do KIP mapą orientacyjną (1:10 000) przedsięwzięcie będzie przecinało rów Nieradka (stanowiący prawy dopływ ciekłu Branickiego).

Realizacja przedsięwzięcia będzie obejmowała budowę odcinków sieci grawitacyjnej z rur Dz200 [mm] PVC-U, Dz160 [mm] PVC-U wraz ze studniami, przepompowni ścieków, do której zostaną włączone odcinki grawitacyjne oraz odcinki sieci tłocznej z rur Dz125 [mm] PE i Dz200 [mm] PE, który zostanie włączony do istniejącej studni sieci kanalizacji sanitarnej, która będzie odbiornikiem ścieków.

Projektuje się rury z dopuszczeniem do stosowania w budownictwie z PVC-U łączone z zastosowaniem uszczeltek oraz z PE do zgrzewania doczołowego oraz z zastosowaniem kształtek elektrooporowych i doczołowych. Technologia układania rur PVC-U i PE w gruncie wymaga wykonania podsypki oraz zasypki piaskowej. W związku z czym podsypka i zasypka piaskowa rur zostanie wykonana na całej długości sieci z wyjątkiem miejsc wykonania bezwykopowego posadowienia sieci. W gruntach miękkoplastycznych może zostać zastosowana geowłóknina dla wzmocnienia wykopu i zmniejszenia osiadania rur.

Na sieci przewiduje się studnie kanalizacyjne szczelne oraz przepompownie ścieków na wygrodzonym i zagospodarowanym terenie. W przypadku przejść poprzecznych przez pasy drogowe projektuje się rury ochronne. Projektowane przedsięwzięcie służyć będzie do odbioru ścieków sanitarnych z nieruchomości położonych w rejonie ul. Wyzwolenia, ul. Nierad, ul. Pocztowej i ul. Owocowej w Kryrach i następnie za pomocą odcinków grawitacyjnych doprowadzonych do przepompowni, z której ścieki będą tłoczone poprzez układ pomp zatapialnych do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej prowadzącej do oczyszczalni ścieków i w przypadku odcinka sieci zlokalizowanego w rejonie ul. Owocowej w Kryrach bezpośrednio grawitacyjnie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.

Odcinek grawitacyjny sieci kanalizacyjnej umożliwił będzie odbiór ścieków sanitarnych z istniejących nieruchomości i budynków mieszkalnych, usługowych, produkcyjnych i gospodarczych oraz w przyszłości z nowopowstałych zabudowań w rejonie budowy sieci kanalizacyjnej na sąsiadujących działkach.

Przewiduje się wykonanie prac sprzętem mechanicznym oraz ręcznie. W przypadku niektórych przejść przez nawierzchnie asfaltowe i przez pas drogowy drogi powiatowej oraz przez niektóre inne tereny projektuje się posadowienie sieci w rurze osłonowej metodą bezwykopową – z zastosowaniem przewiertu/przecisku.

Odwadnianie wykopów zostanie zrealizowane za pomocą pomp zatapialnych usytuowanych w najniższych punktach wykopu oraz jeżeli zajdzie konieczność również za pomocą igłofiltrów w obsypce żwirowej w terenach o wysokim poziomie wód gruntowych szczególnie w przypadku budowy przepompowni ścieków. Tymczasowe obniżenie zwierciadła wody gruntowej nie będzie wykraczało poza obszar oddziaływania przedsięwzięcia. Przy napływie wód gruntowych i napływających wód z odpadów do wykopu na etapie budowy przewiduje się odwodnienie wykopu. Na potrzeby realizacji przedsięwzięcia w zależności od sytuacji w danym okresie realizacji prac odwodnienie zostanie wykonane za pomocą metody odwodnienia powierzchniowego tj. wykonania tymczasowego systemu drenażu i studni zbiorczych w wykopie z odpompowywaniem wód za pomocą pomp. Wraz z pogłębianiem wykopu podczas prac przewiduje się systematyczne odpompowywanie wód z wykorzystaniem metody powierzchniowej. W wykopie na danych odcinkach zostaną przygotowane tymczasowe rowy odwadniające i odsączające usytuowane tak, aby zapewnić spływ wody w kierunku spadku terenu oraz system drenaży poziomych. Dreny układane będą w podsypce piaskowo-żwirowej ze spadkiem. Na ich końcach zostaną zlokalizowane w wykopie studnie drenarskie zbiorcze z kręgów betonowych o średnicy DN400-DN500 o zagłębieniu ok. 1 m poniżej dna wykopu. Woda będzie odpompowywana ze studni zbiorczych za pomocą zatapialnych pomp bezpośrednio do wozów asenizacyjnych.

Na potrzeby realizacji budowy przewiduje się przygotowanie zaplecza budowy w rejonie ul. Wyzwolenia w Kryrach na działce, w miejscu wskazanym i udostępnionym przez inwestora w porozumieniu z właścicielem terenu. Na terenie zaplecza budowy będą zlokalizowane miejsca postoju pojazdów i sprzętu budowlanego, tymczasowe obiekty na potrzeby sanitarne i socjalne oraz miejsca składowania materiałów i wyznaczone na potrzeby gospodarki na czas budowy. W miejscu lokalizacji zaplecza nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów w celu jego przygotowania. Zajęty obszar zostanie ograniczony do niezbędnego minimum.

Miejsca postoju sprzętu budowlanego, pojazdów i maszyn przewiduje się na utwardzonym terenie lub jeżeli zajdzie taka konieczność część obszaru zostanie tymczasowo utwardzona kruszywem na czas trwania budowy. Strefy miejsc postoju maszyn budowlanych i urządzeń oraz składowania materiałów, zgodnie z KIP, należy uszczelnić i wyłożyć materiałami izolacyjnymi zapobiegającymi przedostawianiem się ewentualnych substancji do gruntu.

Na terenie budowy nie przewiduje się miejsc tankowania pojazdów. Nie jest planowane lokalizowanie zbiorników z paliwami płynnymi na terenie zaplecza budowy. Tankowanie pojazdów odbywać się będzie poza terenem na lokalnych stacjach paliw. Urządzenia wykorzystywane do prac będą zasilane za pomocą agregatów prądotwórczych lub akumulatorowo. Do wykonania robót oraz zlokalizowane na terenie zaplecza budowy zostaną dopuszczone wyłącznie pojazdy, urządzenia i maszyny sprawne technicznie i nie powodujące wycieków do środowiska np. oleju czy paliwa. W przypadku wystąpienia awarii sprzętu zostanie on zabezpieczony i zlokalizowany na szczelnym podłożu w celu uniemożliwienia przedostania się substancji szkodliwych do środowiska gruntowego i wodnego, a następnie naprawiony lub usunięty z terenu budowy – ze względu na możliwość wystąpienia awarii sprzętu wykonawcy, zgodnie z KIP, powinien posiadać środki do neutralizacji substancji ropopochodnych takie jak odpowiednie sorbenty czy maty sorpcyjne.

Wykorzystywane podczas realizacji przedsięwzięcia materiały będą gromadzone i składowane na terenie zaplecza budowy, a także dowożone bezpośrednio na teren budowy do realizacji prac. Składowanymi materiałami będą przede wszystkim rury PVC, PE, kształtki, armatura, urządzenia, studnie kanalizacyjne, substancje w szczelnych pojemnikach i opakowaniach. W przypadku materiałów sypkich – piasku przewiduje się magazynowanie na utwardzonym i uszczelnionym podłożu, zabezpieczenie plandekami przed pyleniem lub bezpośredni transport samochodowy i wykorzystanie do bieżącej pracy. Materiały, zgodnie z KIP, należy lokalizować na utwardzonym i uszczelnionym podłożu w miejscu oznaczonym i wskazanym przez inwestora. Przewiduje się zabezpieczenie materiałów przed uszkodzeniem oraz przedostaniem się ich do środowiska. Wszelkie materiały płynne będą lokalizowane wyłącznie w szczelnych i zamykanych opakowaniach oraz fabrycznych pojemnikach producenta.

Podczas realizacji przedsięwzięcia zakłada się wykorzystywanie materiałów potencjalnie niebezpiecznych takich jak:

- płyny do odtłuszczania i oczyszczania rur oraz kształtek na bazie acetonu lub spirytusu etylowego,
- powłoki i masy uszczelniające polimerowo-cementowe,
- powłoki hydroizolacyjne np. polimerowo-bitumiczne,
- pasty poślizgowe silikonowa do łączenia rur.

Wszelkie materiały i płyny potencjalnie niebezpieczne będą przechowywane w szczelnych pojemnikach i fabrycznych opakowaniach oraz użytkowane zgodnie z zaleceniami producenta. Na terenie budowy będą tymczasowo magazynowane w szczelnych pojemnikach na zaizolowanym od gruntu podłożu zabezpieczone przed działaniami czynników atmosferycznych lub w zamykanym pomieszczeniu zaplecza budowy w pomieszczeniu przeznaczonym wyłącznie na ten cel. Miejsce składowania takich materiałów zostanie odpowiednio zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych oraz oznakowane.

Wszelkie pojemniki i opakowania ze stosowanymi materiałami będą szczelnie zamykane, a materiały używane oraz pojemniki z substancjami płynnymi przewiduje się umieszczać w wanienkach i na paletach wychwytowych. Wykorzystywane materiały będą przechowywane i przemieszczane na terenie budowy w opakowaniach producenta w postaci kanistrów, pojemników oraz butelek z płynami i substancjami, a w trakcie budowy poza miejscem magazynowania przewiduje się zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji do gruntu i wody poprzez stosowanie waniek odciekowych lub pojemników i waniek wychwytowych.

Na etapie budowy przewiduje się wykorzystanie wody z istniejącej sieci wodociągowej na potrzeby realizacji przedsięwzięcia oraz wykonania próby szczelności. Dla potrzeb socjalno-bytowych zostanie zapewniona woda z istniejącej sieci wodociągowej oraz woda pitna w zbiornikach i butlach.

Ścieki bytowe z urządzeń sanitarnych będą tymczasowo gromadzone w szczelnych zbiornikach sanitariatów i następnie regularnie w zależności od potrzeb wywożone do oczyszczalni ścieków. Natomiast ścieki pochodzące z próby szczelności zostaną odprowadzone do istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz za pomocą wozów asenizacyjnych odpompowane i następnie dowiezione do oczyszczalni ścieków w Suszczu.

Powstawać będą odpady w postaci pozostałości materiałów, elementy opakowań, elementy uszkodzone o kodach: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 10*, 15 02 02*, 15 02 03, 17 01 01, 17 02 01, 17 02 03, 17 04 07, 17 05 03*, 17 05 04, 17 09 04, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39, 20 01 40, 20 03 01. Odpady te będą segregowane i gromadzone w szczelnych pojemnikach i kontenerach. Przewiduje się ich tymczasowe gromadzenie w wyznaczonym i oznaczonym miejscu oraz zapewnienie ich wywozu przez uprawnione podmioty specjalizujące się w ich odbiorze.

Po zakończeniu budowy miejsce lokalizacji zaplecza zostanie uporządkowane, a teren odtworzony do stanu pierwotnego.

Eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z powstawaniem odpadów.

Teren realizowanego przedsięwzięcia znajduje się poza granicami form ochrony przyrody ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Teren przedmiotowego przedsięwzięcia zlokalizowany jest poza obszarem Głównych Zbiorników Wód Podziemnych.

Analizowane przedsięwzięcie jest zlokalizowane:

- w przeważającym obszarze w zasięgu jednolitej części wód powierzchniowych *Kanał Branicki* o kodzie: PLRW20000921165529,
- w niewielkiej części (fragment ul. Pocztowej) w zasięgu jednolitej części wód powierzchniowych *Pszczynka od źródeł zbiornika Łąka* o kodzie: PLRW2000092116559

oraz w zasięgu jednolitej części wód podziemnych o kodzie: PLGW2000156.

Zakres planowanego przedsięwzięcia nie wpłynie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których jest mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, a ustanowionych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”, przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. (Dz. U. 2023 poz. 300).

Powołując się na art. 10 i art. 49 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego Wójt Gminy obwieszczeniem nr OŚR.6220.4.2024 z dnia 25.07.2024 r. zawiadomił obwieszczeniem pełnomocnika inwestora oraz pozostałe strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji administracyjnej.

Obwieszczenie zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Suszec oraz na tablicy ogłoszeń urzędu określając trzydniowy termin od daty doręczenia zawiadomienia.

W dniu 05.08.2024 r. do urzędu gminy przybyła jedna ze stron postępowania, współwłaściciel działki nr 2154/193, celem zapoznania się z materiałem zgromadzonym w przedmiotowej sprawie.

Dnia 06.08.2024 r. do urzędu gminy wpłynęło pismo współwłaścicieli w/w działki, w którym wnioskodawcy wyrażają swój sprzeciw dla trasy jaką zostanie przeprowadzona kanalizacja sanitarna.

Wobec powyższego Wójt Gminy zwrócił się pismem nr OŚR.6220.4.2024 z dnia 13.08.2024 r. do Referatu Infrastruktury Technicznej i Inwestycji tut. urzędu gminy o udzielenie informacji czy nastąpi jakakolwiek zmiana w tej inwestycji i czy zmiana taka wpłynęłaby na kształt wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i była by powodem powtórnego przeprowadzenia postępowania w tym przedmiocie.

Dnia 19.08.2024 r. do Urzędu Gminy wpłynęło zawiadomienie Wojewody Śląskiego (pismo nr IFXV.780.54.2024 z dnia 13.08.2024 r.) przekazujące Wójtowi Gminy Suszec do rozpatrzenia zgodnie z właściwością pismo jednej ze stron postępowania w sprawie zastrzeżeń co do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kryrach” zgodnie z art. 65 ust. 1 w związku z art. 19 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji pismem nr ITI-IS.1510.42.2024 z dnia 22.08.2024 r. poinformował, że w sprawie inwestycji jaką jest „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kryrach” Gmina Suszec nie przewiduje zmiany przebiegu kanalizacji sanitarnej oraz jakiejkolwiek innej zmiany w inwestycji mogącej mieć wpływ na kształt wniosku o wydanie tej decyzji.

Zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych – wydawanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt 3 do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy dołączyć m.in. poświadczoną przez właściwy organ kopie mapy ewidencyjnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, o którym mowa w ust. 3a zdanie drugie. Dane te pozwalają organowi na ustalenie stron postępowania. Podane numery działek ewidencyjnych w uzasadnieniu oraz w załączniku nr 1 do decyzji wskazują na przewidywany teren realizowanego przedsięwzięcia.

Reasumując wskazać należy, że wszelkie szczegółowe uzgodnienia przebiegu rurociągu kanalizacyjnego będą wykazane w projekcie budowlanym i na tym etapie dokonane zostaną wszelkie zgody na budowę sieci kanalizacyjnej.


Biorąc pod uwagę całość przeprowadzonego postępowania i zgromadzonego materiału dowodowego oraz kierując się przytoczonymi we wstępie przepisami, mając na uwadze opinie w/w organów, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej za pośrednictwem Wójta Gminy Suszec, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Równocześnie organ informuje o prawie do zrzeczenia się odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt 1 i pkt 1a oraz ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2081 ze zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych - wydawanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.).

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1 oraz zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1a. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 4 i 4b ustawy o oś.

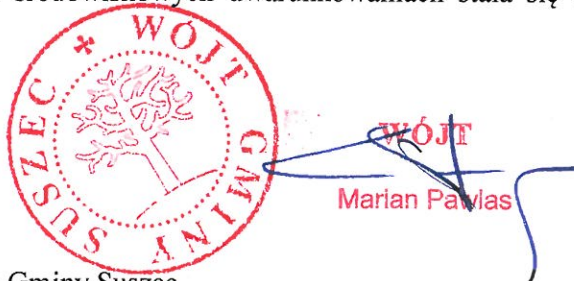

Otrzymują:

1. Pan Paweł Pietrzak – Pełnomocnik Wójta Gminy Suszec,
2. Strony postępowania obwieszczeniem, zgodnie z art. 49 k.p.a.,
3. a/a.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach,
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach,
3. PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Katowicach

Wyk. Biuro OŚR/M.W.

OŚR.6220.4.2024

**Załącznik nr 1 do decyzji
Wójta Gminy Suszec nr OŚR.6220.4.2024
z dnia 2 września 2024 r.**

**Charakterystyka przedsięwzięcia
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kryrach”**

Inwestorem budowy Kanalizacji sanitarnej w Kryrach jest Gmina Suszec, ul. Lipowa 1, 43-267 Suszec. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w województwie śląskim, na terenie powiatu pszczyńskiego i gminy Suszec, w sołectwie Kryry. Celem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej na potrzeby odbioru ścieków z nieruchomości zlokalizowanych w rejonie ul. Wyzwolenia, ul. Nierad, ul. Pocztovej i ul. Owocowej w Kryrach i ich doprowadzenie z zastosowaniem sieci grawitacyjnej i tłocznej do istniejącego systemu sieci kanalizacji sanitarnej, który prowadzi ścieki do istniejącej oczyszczalni ścieków w Suszcu. Łączna długość sieci wyniesie ok. 6,8 km.

Projektowana kanalizacja sanitarna będzie przebiegać przez oraz w obrębie następujących działek ewidencyjnych:

2198/219; 1637/219; 2199/219; 2200/219; 2163/219; 1479/219; 786/219; 1860/219; 1859/219; 1799/373; 1969/373; 1968/373; 1590/373; 1592/373; 1593/373; 2051/304; 2106/373; 2105/373; 2104/373; 2032/373; 1625/373; 1440/373; 1565/373; 1564/373; 1618/373; 1617/373; 1690/373; 1689/373; 1595/373; 1909/373; 1661/309; 1660/309; 2126/373; 1876/373; 1907/373; 2125/373; 1488/373; 541/309; 2217/311; 2127/373; 1652/373; 1653/373; 1654/373; 1875/373; 1848/373; 1874/373; 1693/311; 1651/373; 1958/373; 2193/373; 2208/373; 2192/373; 2207/373; 2013/373; 1847/373; 1835/373; 2016/373; 2131/311; 2014/373; 2015/373; 2142/373; 2141/373; 2017/373; 2100/373; 853/311; 1767/303; 2139/303; 2141/303; 540/295; 2052/304; 1820/303; 2098/305; 2097/305; 569/306; 567/307; 566/307; 1826/93; 1500/438; 1704/105; 1703/108; 563/69; 847/309; 1683/134; 1705/109; 1706/133; 2073/134; 555/309; 554/309; 2074/134; 1810/309; 550/309; 2076/136; 2327/148; 1882/148; 2328/148(2004/148); 1709/161; 547/309; 880/164; 546/311; 1808/311; 543/311; 2304/311; 2303/311; 2130/311; 1695/311; 1960/373; 613/311; 2018/373; 1711/164; 2242/165; 893/180; 894/180; 895/213; 764/166; 765/213; 763/166; 2053/166; 2054/166; 2055/166; 533/183; 534/194; 1862/311; 1863/311; 834/311; 329/87; 316/87; 328/93; 327/93; 209; 897/213; 1780/207; 351/82; 1629/207; 1630/207; 349/86; 350/86; 324/86; 357/86; 323/86; 356/85; 355/85; 353/82; 345/82; 354/82; 302/82; 347/82; 300/82; 258/82; 326/196; 899/196; 898/196; 2021/184; 2022/184; 340/184; 2154/193; 2155/193; 890/179; 1933/166; 2289/162; 2114/213; 632/159; 652/159; 2088/145; 2087/145; 2322/145; 651/159; 2084/145; 2085/145; 2086/145; 2319/145; 2320/145; 2321/145; 2316/150; 2317/150; 2318/150; 1598/150; 1485/150; 2078/138; 1670/138; 2070/131; 2067/131; 2075/136; 2068/131; 1784/213; 1840/130; 1868/130; 1770/130; 1790/111; 2165/111; 2164/111; 2295/111; 2291/103; 1633/103; 2292/103; 475/110

W pobliżu terenu, na którym projektuje się sieć kanalizacji sanitarnej znajdują się:

- budynki mieszkalne jednorodzinne, usługowe, użyteczności publicznej, gospodarstwa rolne
- obszary rolne, pola uprawne, łąki, tereny zielone,
- pasy dróg powiatowych, pasy dróg gminnych i wewnętrznych, rowy przydrożne
- obszary zielone, drzewa, krzewy
- ciek Nieradka
- działki i tereny niezabudowane,
- sieci uzbrojenia terenu: sieć kanalizacji sanitarnej, sieć kanalizacji deszczowej, sieć wodociągowa, sieci elektroenergetyczne, sieć gazowa, sieci telekomunikacyjne i teletechniczne, napowietrzne sieci elektroenergetyczne, napowietrzne sieci telekomunikacyjne.

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w miejscowości Kryry w gminie Suszec. Projektowana inwestycja swoim zakresem obejmuje kolektory główne, kolektory boczne oraz sięgacze zlokalizowane w ulicach gminnych, powiatowej, wewnętrznych i na działkach prywatnych oraz przepompownię ścieków.

Projektowana inwestycja złożona jest z odcinków grawitacyjnych Dz200 PVC, Dz160 PVC i odcinka tłoczego Dz125 PE oraz przepompowni ścieków. Ścieki sanitarne będą odbierane i doprowadzane odcinkami grawitacyjnym zlokalizowanymi w rejonie ul. Wyzwolenia, ul. Nierad, ul. Pocztowej w Kryrach do projektowanej przepompowni ścieków i następnie odcinkiem tłocznym do istniejącej studni DN1500 i odbiornika, którym będzie istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Krętej w Kryrach, a w przypadku odcinka kanalizacji sanitarnej zlokalizowanego w rejonie ul. Owocowej odcinkiem grawitacyjnym sieci bezpośrednio do odbiornika, którym będzie istniejąca studnia i sieć kanalizacji sanitarnej.

Na sieci kanalizacji sanitarnej projektowana jest również przepompownia ścieków zlokalizowana w rejonie ul. Kasztanowej i ul. Nierad. W jej skład wchodzić będzie prefabrykowany zbiornik przepompowni DN1500 i głębokości 6,15m (zagłębienie 5,65 m p.p.t). Przepompownia będzie wyposażona w zawory, armaturę, orurowanie, dwie pompy zatapialne, włącznik zamykany, drabinę, uchwyty, podest, kominki wentylacyjne. Teren przepompowni zostanie ogrodzony, wokół niego wykonany murek oporowy typu elka, do pompowni zostanie zapewniony wjazd i dojazd ciężkim sprzętem i utwardzony kostką betonową. Na terenie przepompowni zostaną zlokalizowane również: szafa sterownicza, układy sterowania i komunikacji, szafa elektryczna, skrzynki zasuw, stopa pod żurawik, latarnia, hydrant oraz elementy na potrzeby eksploatacji. Przewiduje się wyposażenie przepompowni w układ pomp pracujący w sposób ciągły w zależności od ilości napływających ścieków.

WÓJT

Marian Pawlas