




PRZEKRÓJ A-A

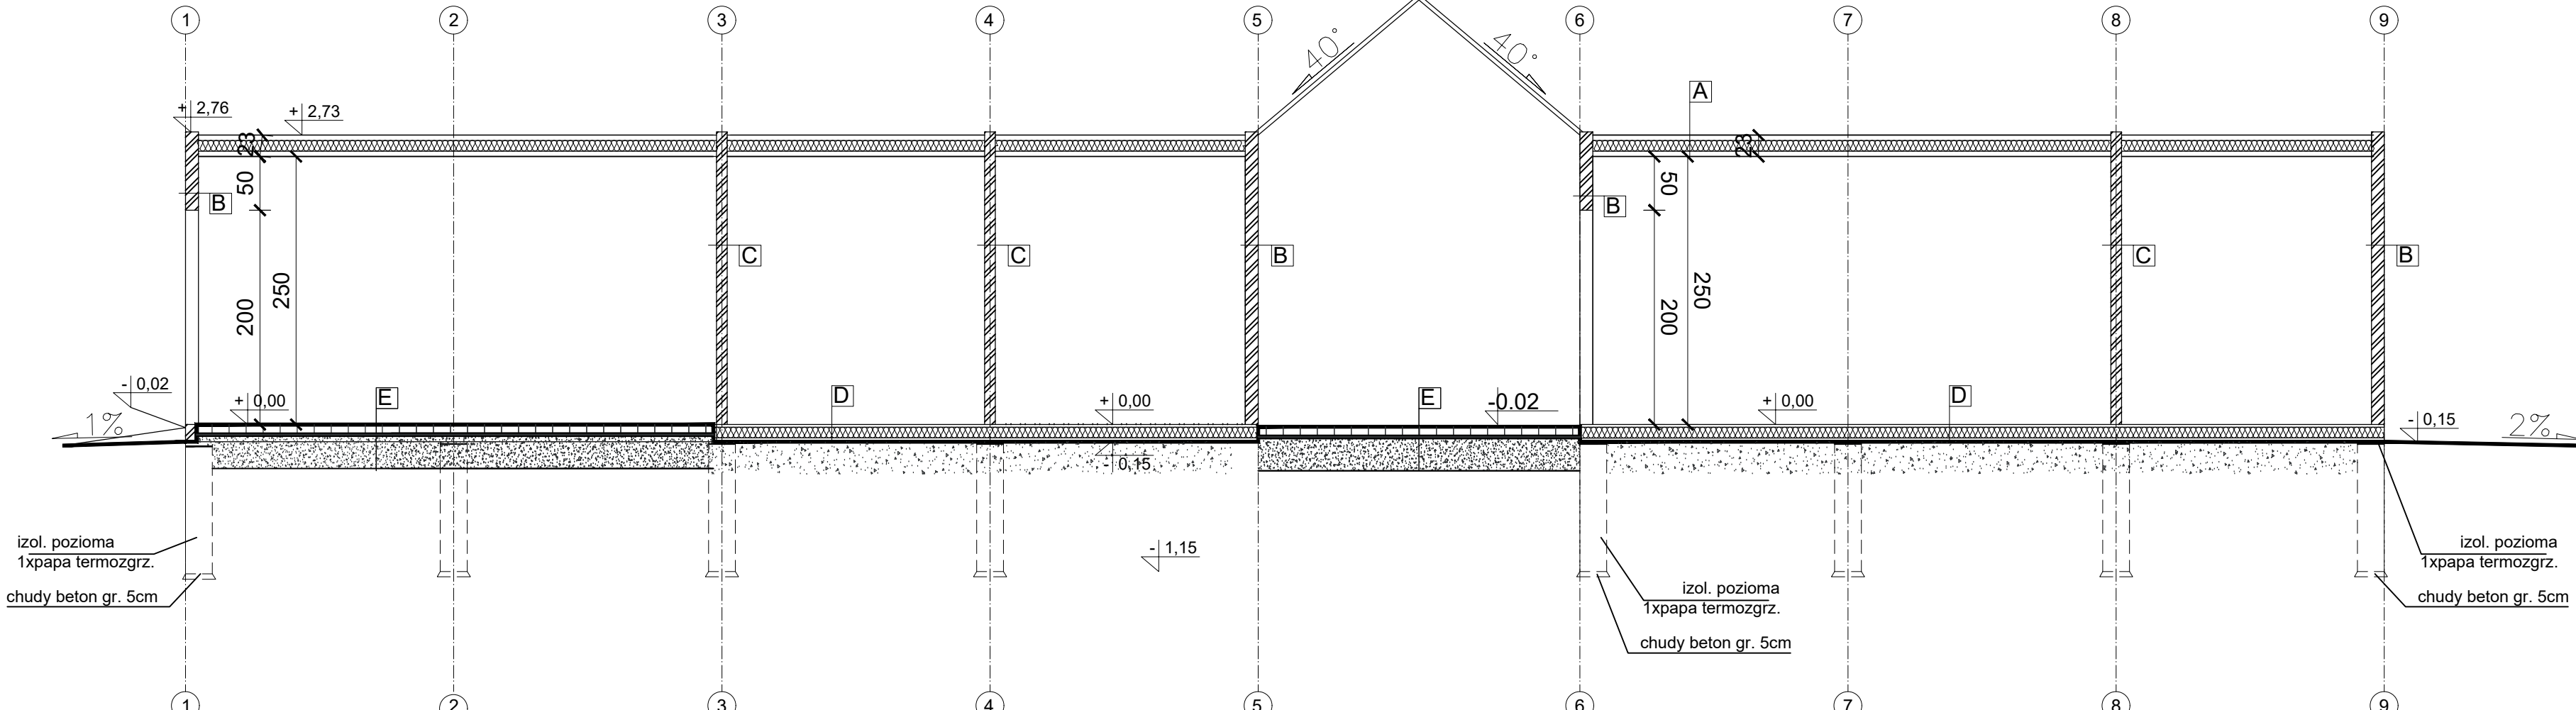

PRZEKRÓJ B-B

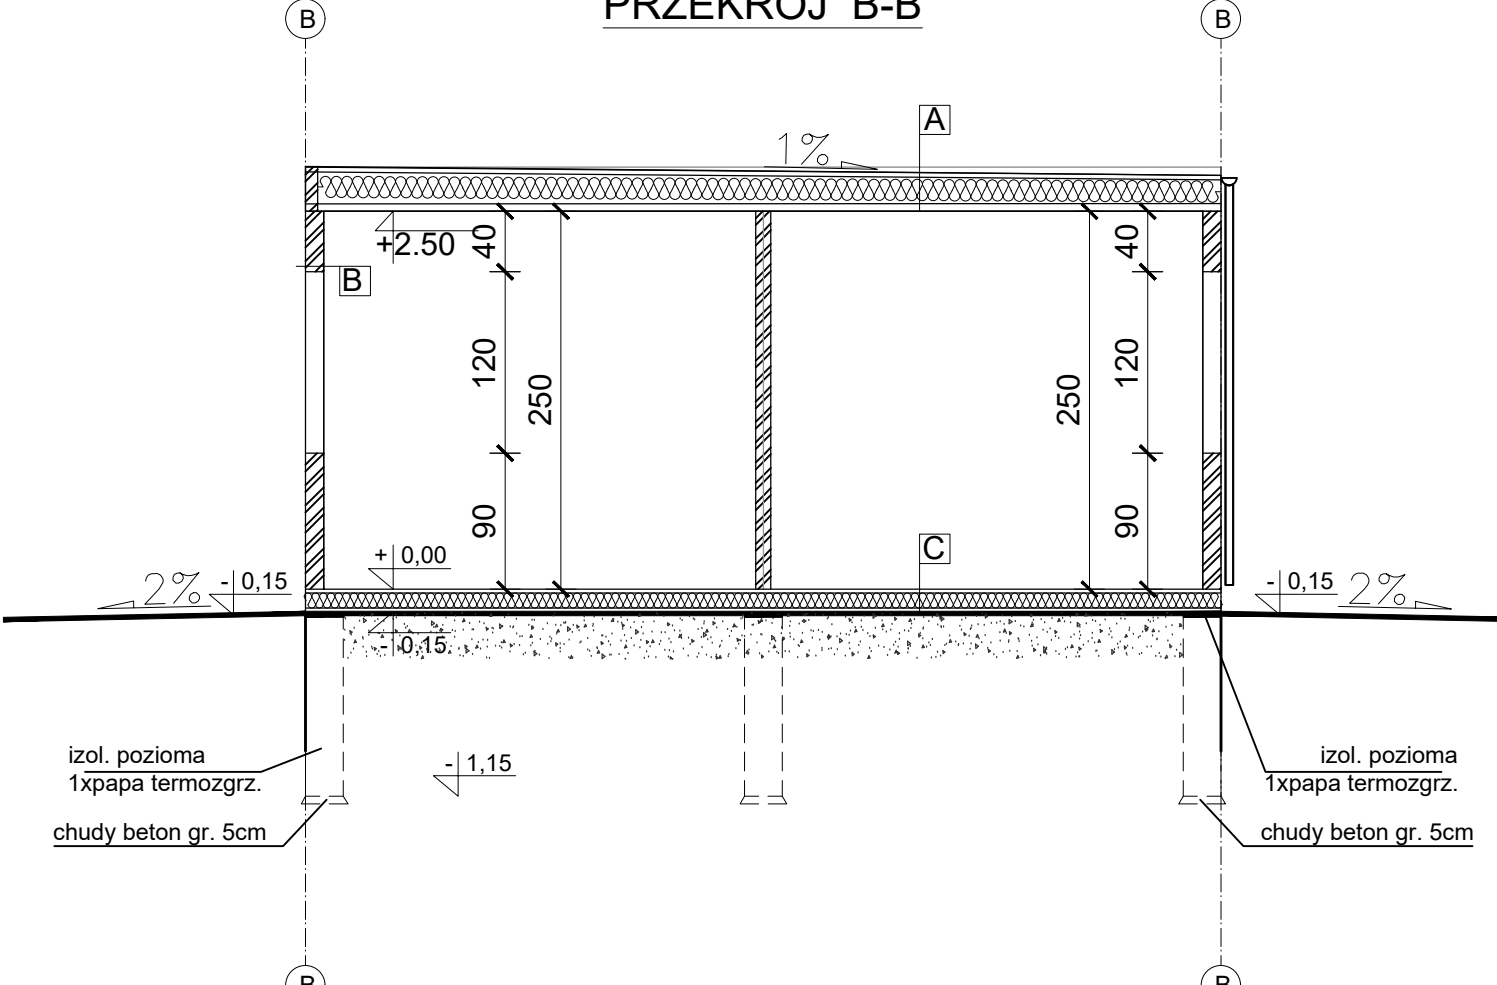

PRZEKRÓJ C-C

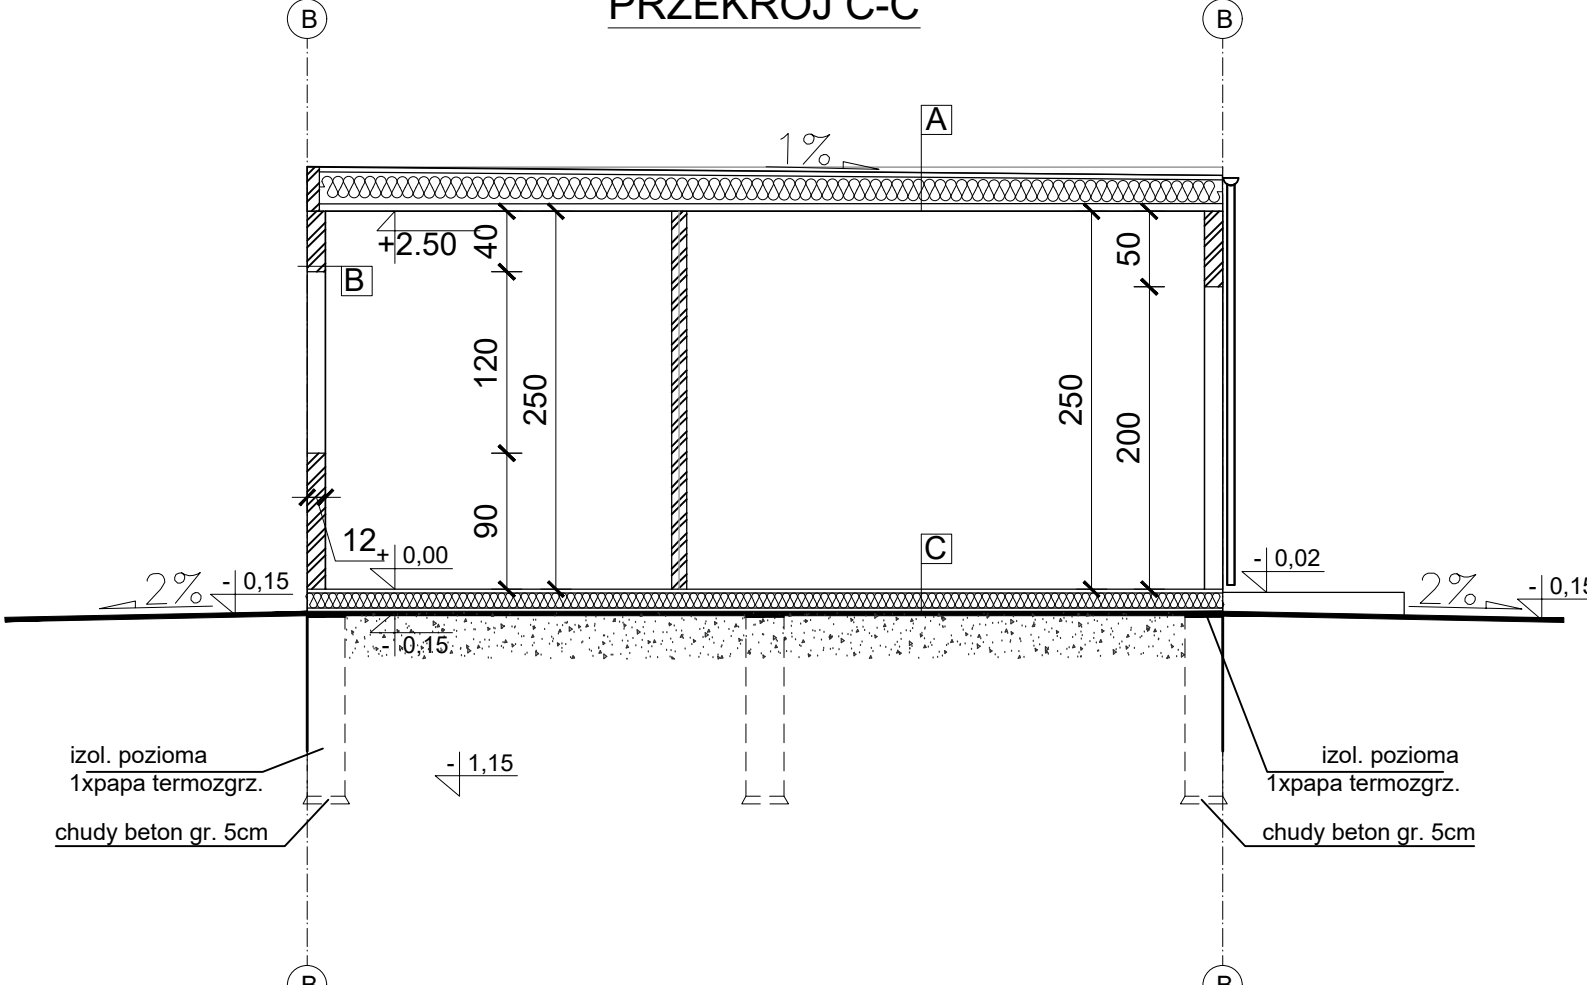

| | |
|------------------|--------|
| A - STROPODACH | |
| Membrana dachowa | |
| Płyta MFP | 1,5 cm |
| Pianka PIR | 16 cm |
| System kasetowy | |

| | |
|-------------------------------|-------|
| B - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA | |
| Blacha ocynkowana lakierowana | |
| Pianka PIR | 12 cm |
| Blacha ocynkowana lakierowana | |

| | |
|-------------------------------|-------|
| C - ŚCIANA WEWNĘTRZNA | |
| Blacha ocynkowana lakierowana | |
| Pianka PIR | 10 cm |
| Blacha ocynkowana lakierowana | |

| | |
|--------------------|--------|
| D - PODŁOGA PŁASKA | |
| Wykładzina PVC | |
| Płyta MFP | 2,2 cm |
| Pianka PIR | 10 cm |
| Blacha trapezowa | |

| | |
|---|-------|
| E - KOSTKA BETONOWA | |
| Kostka betonowa | 6 cm |
| Podsypka piaskowo - cementowa 1:4 | 3 cm |
| Podbudowa z kruszywa łaman. stab. mech 0/31,5mm | 15 cm |
| Grunť rodzimy zagęszczony | |

| | | | |
|--|--|--|--------------------|
| LS CORP Łukasz Sukiennik ul. 11 Listopada 2/10, 42-700 Lubliniec NIP 5751753783, REGON 243372650 | | INWESTOR: GMINA SUSZEC UL. LIPOWA 1 43-267 SUSZEC | |
| NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: | | BUDYNEK ZAPLECZA | |
| TYTUŁ RYSUNKU: | | PRZEKROJE | |
| FUNKCJA: | | IMIĘ I NAZWISKO: | PODPIS: |
| PROJEKTANT: | | mgr inż. arch. Grzegorz Nowakowski | SKALA: 1:50 |
| NR UPRAWNIENI: | | Upr. Nr: 665/84 | DATA: |
| SPRAWDZAJĄCY: | | mgr inż. arch. Agnieszka Aksamitowska | 31.03.2023 r. |
| NR UPRAWNIENI: | | Upr. Nr: 9/SŁOKK/2020 | NUMER RYSUNKU: |
| OPRACOWAŁ: | | mgr inż. Łukasz Sukiennik | |