




PRZEKRÓJ A-A

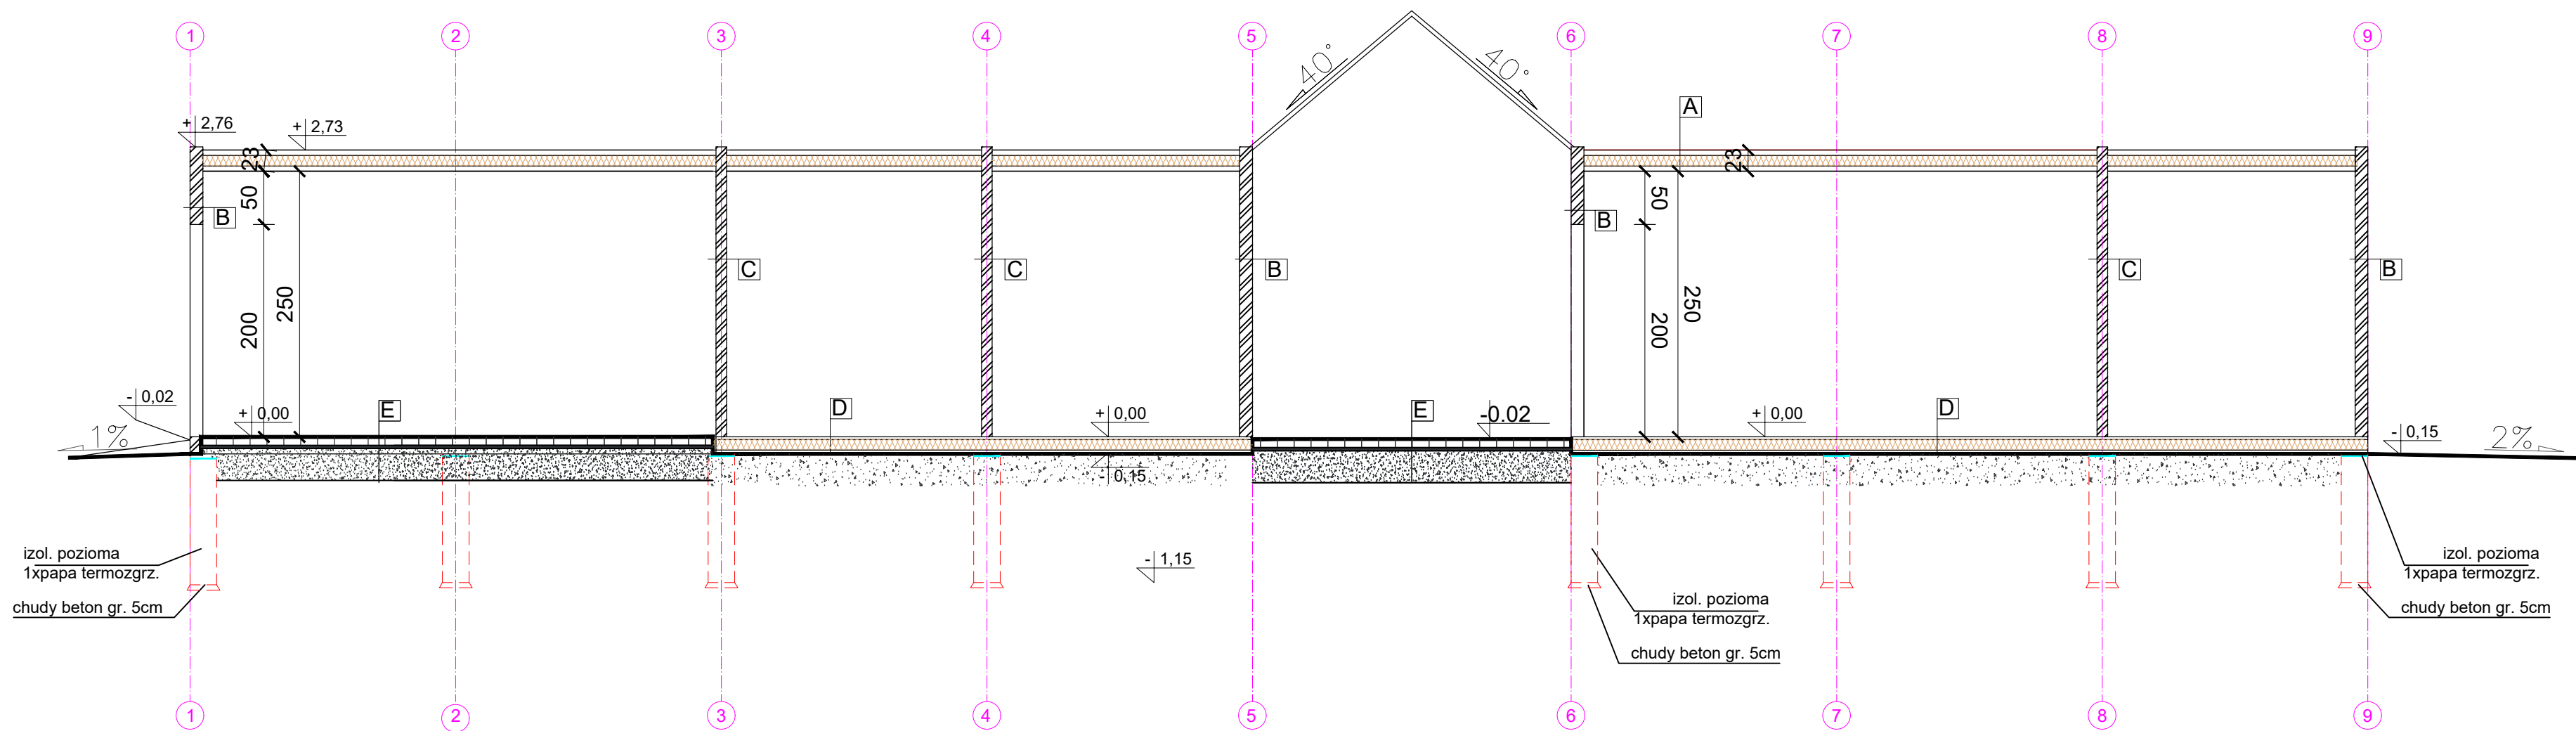

PRZEKRÓJ B-B

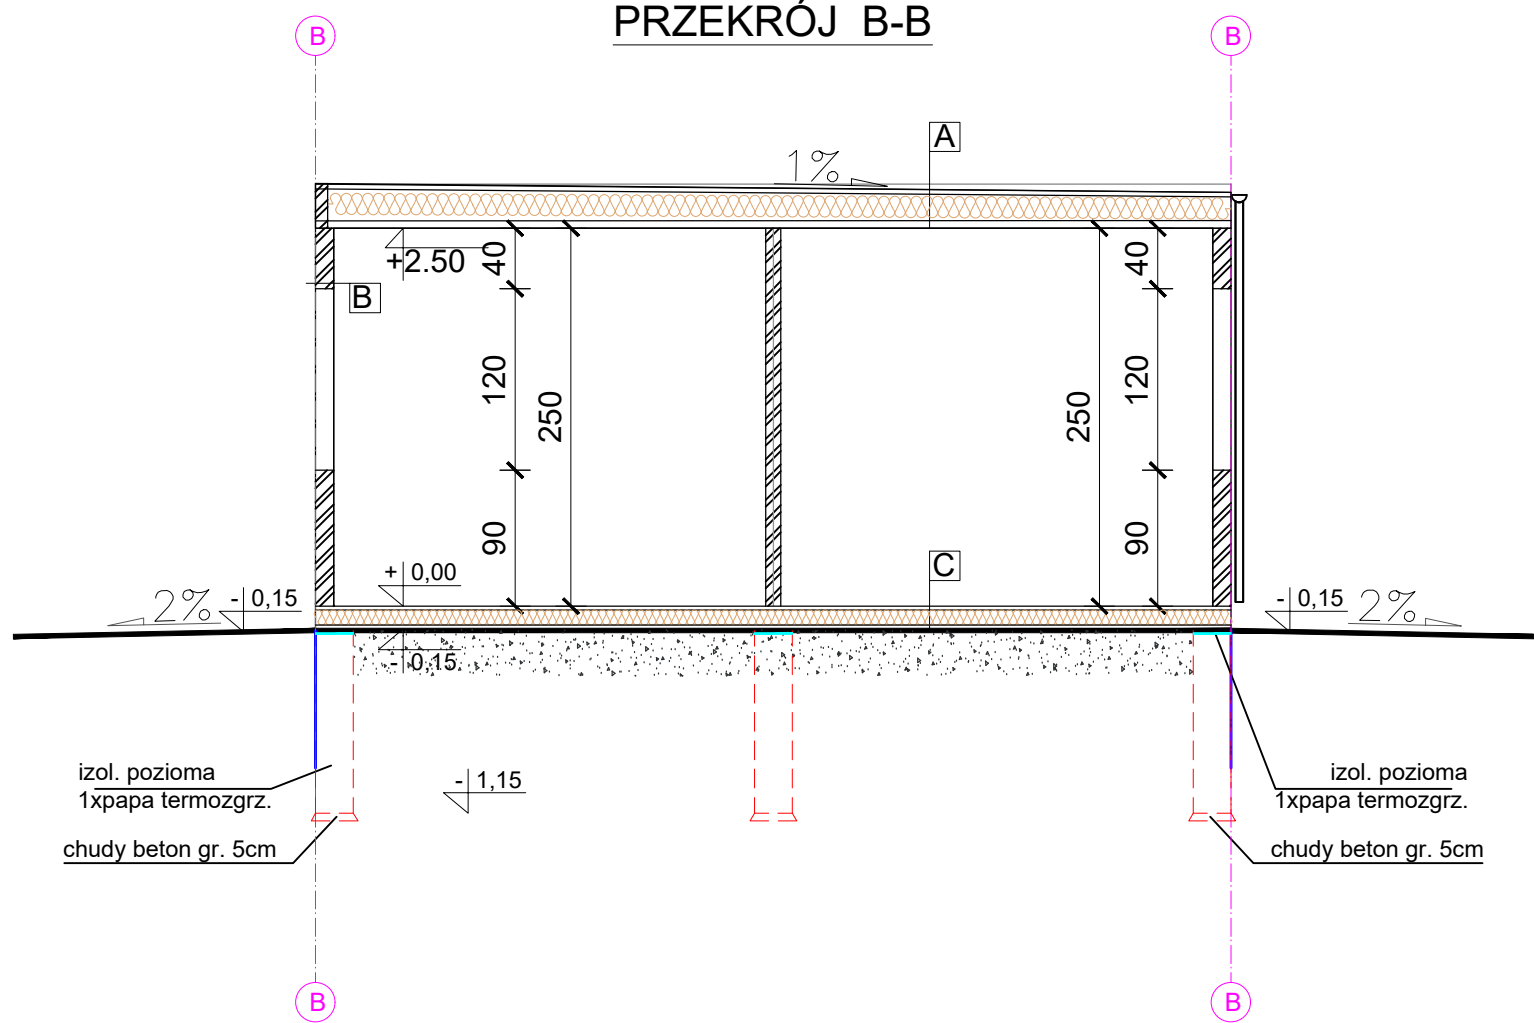

PRZEKRÓJ C-C

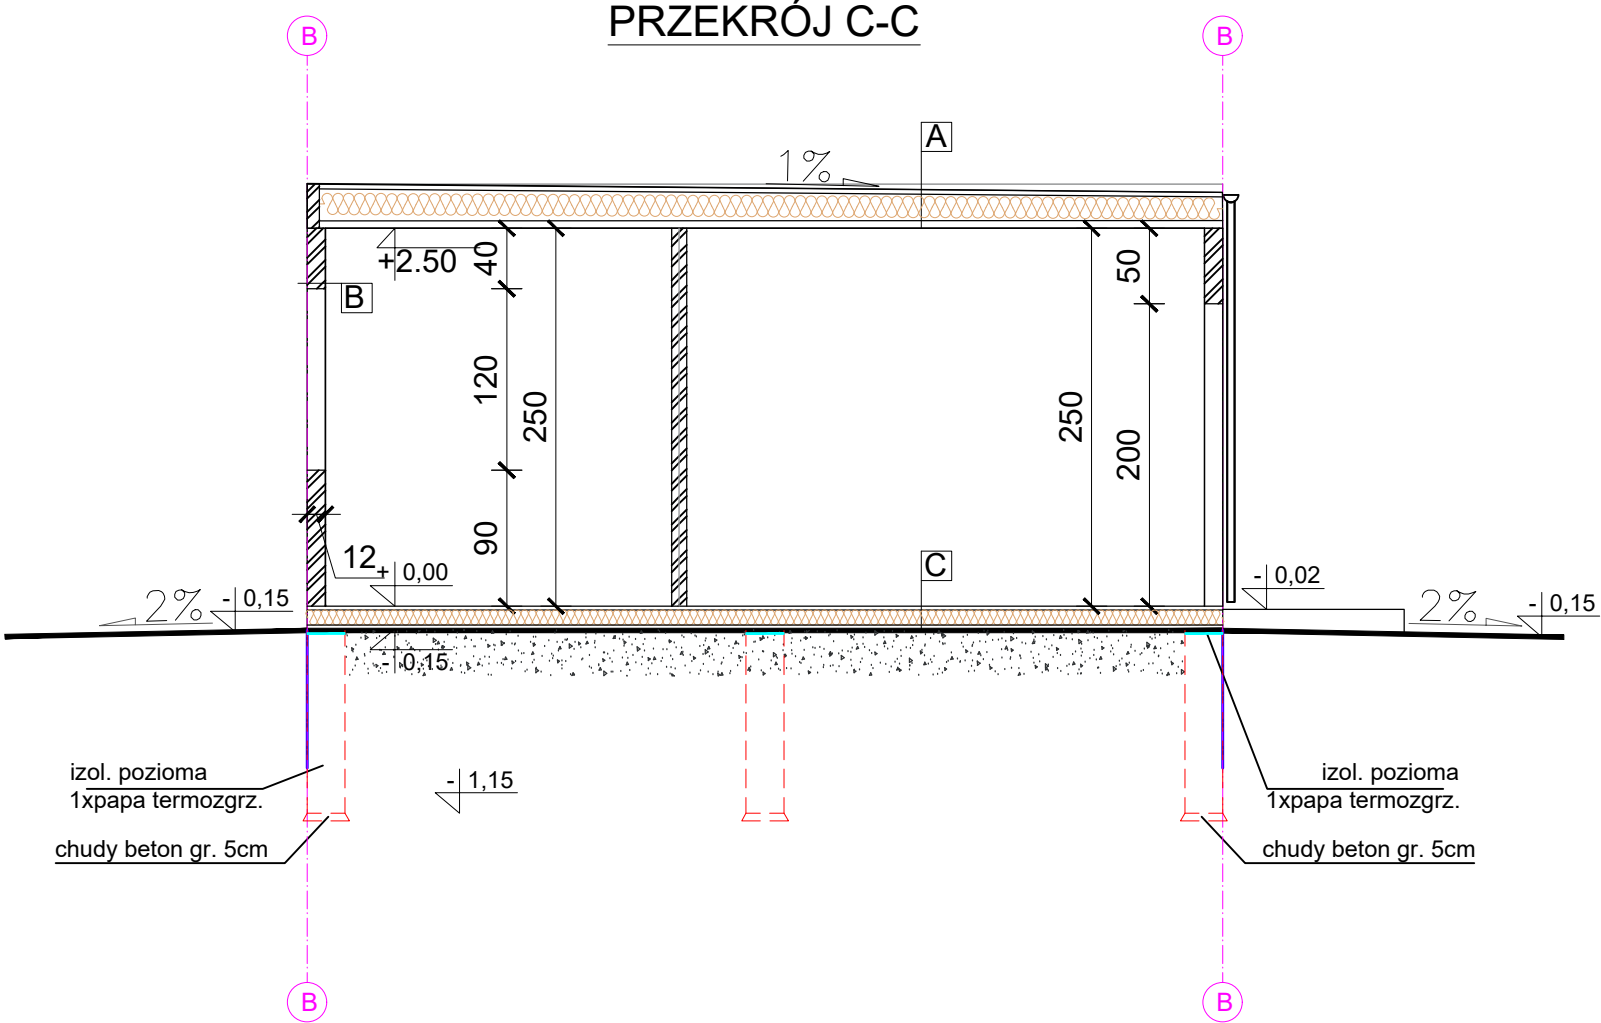

D - PODŁOGA PŁASKA

Wykładzina PVC	
Płyta MFP	2,2 cm
Pianka PIR	10 cm
Blacha trapezowa	

E - KOSTKA BETONOWA

Kostka betonowa	6 cm
Podsyпка piaskowo - cementowa 1:4	3 cm
Podbudowa z kruszywa łaman. stáb. mech 0/31,5mm	15 cm
Grunt rodzimy zagęszczony	

A - STROPODACH

Membrana dachowa	
Płyta MFP	1,5 cm
Pianka PIR	16 cm
System kasetowy	

B - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

Blacha ocynkowana lakierowana	
Pianka PIR	12 cm
Blacha ocynkowana lakierowana	

C - ŚCIANA WEWNĘTRZNA

Blacha ocynkowana lakierowana	
Pianka PIR	10 cm
Blacha ocynkowana lakierowana	

LS CORP Łukasz Sukiennik ul. 11 Listopada 2/10, 42-700 Lubliniec NIP 5751753783, REGON 243372650		INWESTOR: GMINA SUSZEC UL. LIPOWA 1 43-267 SUSZEC	
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:	BUDYNEK ZAPLECZA		
TYTUŁ RYSUNKU:	PRZEKROJE		
FUNKCJA:	IMIĘ I NAZWISKO:	PODPIS:	SKALA:
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Grzegorz Nowakowski		1:50
NR UPRAWNIENIĘ:	Upr. Nr: 665/84		DATA: 31.03.2023 r.
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch. Agnieszka Aksamitowska		
NR UPRAWNIENIĘ:	Upr. Nr: 9/SLOKK/2020		NUMER RYSUNKU:
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Łukasz Sukiennik		

4