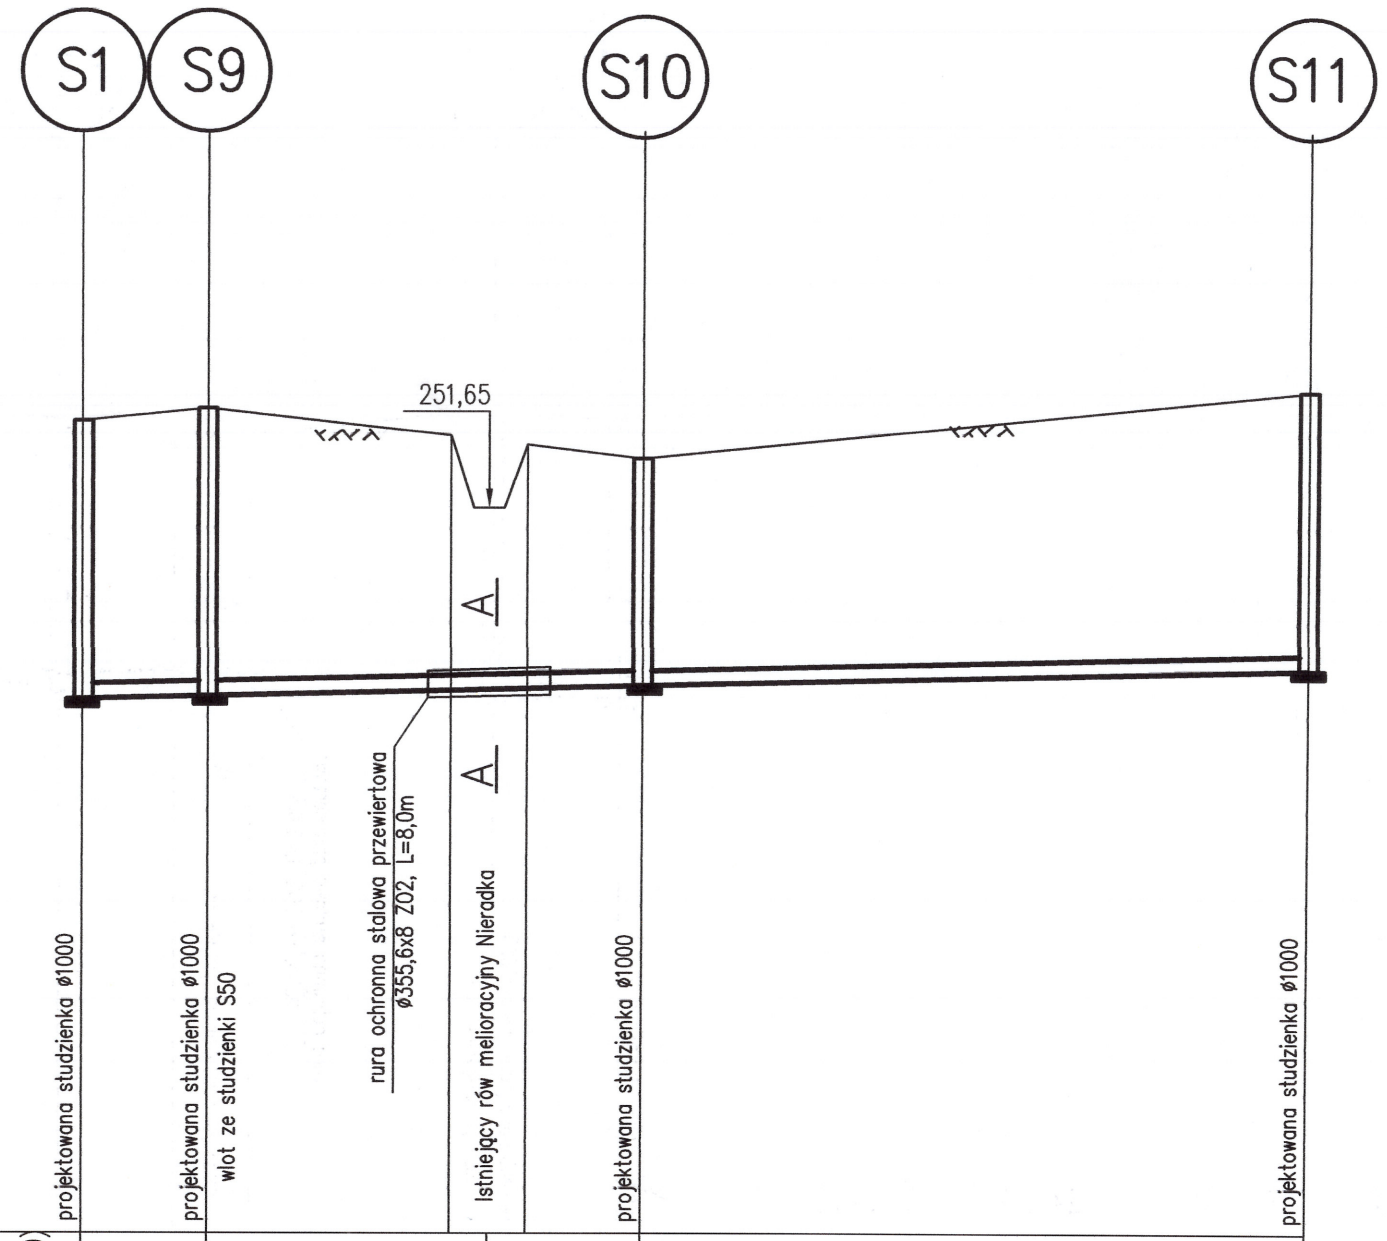

POZIOM PORÓWNAWCZY 242,0 [m n.p.m.]	projektowana studzienka ø1000	projektowana studzienka ø1000	wlot ze studzienki S50		projektowana studzienka ø1000	projektowana studzienka ø1000
RZĘDNA TERENU [m n.p.m.]	(253,20) 252,70	253,00		251,65	252,30	253,20
RZĘDNA DNA KANALIZACJI [m n.p.m.]	249,10	249,14		249,22	249,28	249,50
ZAGŁĘBIENIE DO DNA KANALIZACJI [m]	(4,10) 3,60	3,86		2,43	3,02	3,70
SPADEK % / DŁUGOŚĆ [m]		0,5% / 8,3m	0,5%	28,60m	2,0%	43,7m
MATERIAŁ, ŚREDNICA		RURA KANALIZACYJNA KIELICHOWA DWUŚCIENNA PP SN8 ø200 z uszczelką gumową				
ODLEGŁOŚCI [m]	0,00	8,30		24,30 29,30	36,90	80,60

UWAGI:

1. Przejście rurą przewodową ø200 pod rowem Nieradka wykonać przewiertem w rurze ochronnej stalowej ø355,6x8 Z02.
2. Końce rury ochronnej należy uszczelnić manszetami typu "N" o wym. 225x362x75
3. Rurę przewodową należy wprowadzić do rury przewiertowej na płozach ślizgowych. rozmieszczonych w odległościach:
   - 0,15m od końca rury ochronnej do pierwszej płozy
   - max. 1,5m pomiędzy płozami

A—A

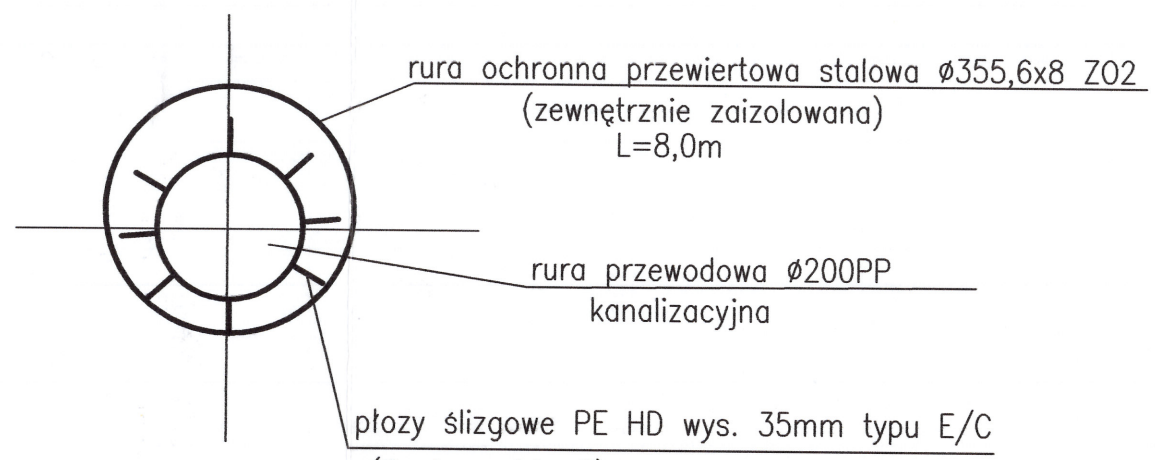

Nazwa i adres obiektu: URZĄD GMINY SUSZEC, ul. Lipowa 1, 43-267 SUSZEC	Projektował: Katarzyna BOBER	Data: 10.2004	Podpis
Treść rysunku: Projekt budowlany systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków w sołectwie Kryry. Branża instalacyjna. (Zlewnia nr 4) Profil przekroczenia rowu kanalizacją sanitarną grawitacyjną w km 2+714	Wykonał: Katarzyna BOBER	Data: 10.2004	Podpis
energotechnika projekt sp.z o.o. biuro projektow energetycznych i ochrony srodowiska ENERGOTECHNIKA—PROJEKT sp. z o.o.	Sprawdził: Krzysztof SZYMAŃSKI	Data: 10.2004	Podpis
Rysunek ten jest własnością przedsiębiorstwa ENERGOTECHNIKA - PROJEKT i nie może być bez pisemnej zgody właściciela kopiowany, powielany ani udostępniany osobie trzeciej.	Podziałka: 1 : 100/500	Nr arch. rys.: 6140.9.11	Arkusz