


- WARSTWY NAWIERZCHNI CHODNIKA:
 - KOSTKA BRUKOWA 6cm
 - PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 4cm
 - PODBUDOWA Z KLIŃCA KAMIENNEGO 8cm
 - TŁUCZEŃ 12cm
 - WARSTWA FILTRACYJNA Z PIASKU 10cm

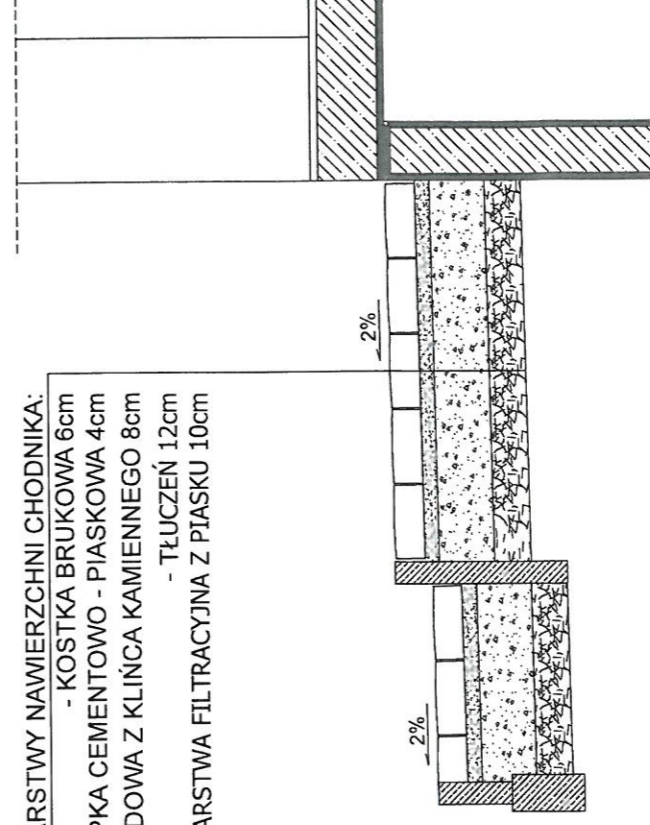

KONSTAR
 BIURO
 PROJEKTOWE

NAZWA INWESTYCJI

Doprowadzenie oddziału przedszkolnego ZSP w Mizerowie
 do zgodności z przepisami p-poż

ADRES INWESTYCJI

ZSP W MIZEROWIE
 ul. Nadrzeczna 31 43-265 Mizerów

INWESTOR

URZĄD GMINY SUSZEC
 ul. Lipowa 1, 43-267 Suszec

TYTUŁ RYSUNKU

Konstrukcja utwardzenia

data opracowania

SIERPIEŃ 2023

PROJEKTOWAŁ

mgr inż. Joanna Twardawa

nr uprawnień

SLK/0749/PWOS/05

nr rys.

5